



SUSTAVI ZA ZAŠTITU I OPLEMENJIVANJE DRVA

Proizvodni program i sustavi 2009/2010



Sadržaj



1**Lazure, boje i drugi premazi za drvo**

- 7 Impregnacijska sredstva za zaštitu od plavila
- 7-12 Lazurni proizvodi
- 13-19 Proizvodi za prekrivanje

2**Lakovi za drvo i sredstva za bajcanje**

- 21-27 Lakovi za drvo na osnovi otapala
- 27-28 Učvršćivači i razrijeđivači za lakove za drvo na osnovi otapala
- 35-36 Učvršćivači i razrijeđivači za lakove za drvo na vodenoj osnovi
- 37-38 Dopunski proizvodi
- 39 Ulja i voskovi
- 40-41 Sredstva za bajcanje

3**Premazi za prozore i drvene elemente**


- 43 Sredstva za impregnaciju/učvršćivač za drvo
- 44-51 Premazi za drvene prozore i vrata na vodenoj osnovi
- 51-53 Premazi za drvene prozore i vrata na osnovi otapala
- 53-56 Dopunski proizvodi
- 57-58 Premazi za profilne daske lazurni/pokrivni
- 59-61 Premazi za ograde i drvo u vrtu lazurni/pokrivni

4**Mase za fugiranje, ljepila i pjene za montažu**

- 63 Mase za brtvljenje spojnica
- 64-65 Pomoćni materijal
- 65 Ljepila
- 66-67 Pjene za montažu

5**Zaštita drva, protupožarna zaštita i sanacija drva**

- 69-75 Preventivna zaštita drva
- 75-79 Preventivna zaštita drva (suzbijanje)
- 80-83 Sanacija drva
- 84 Protupožarna zaštita za drvo

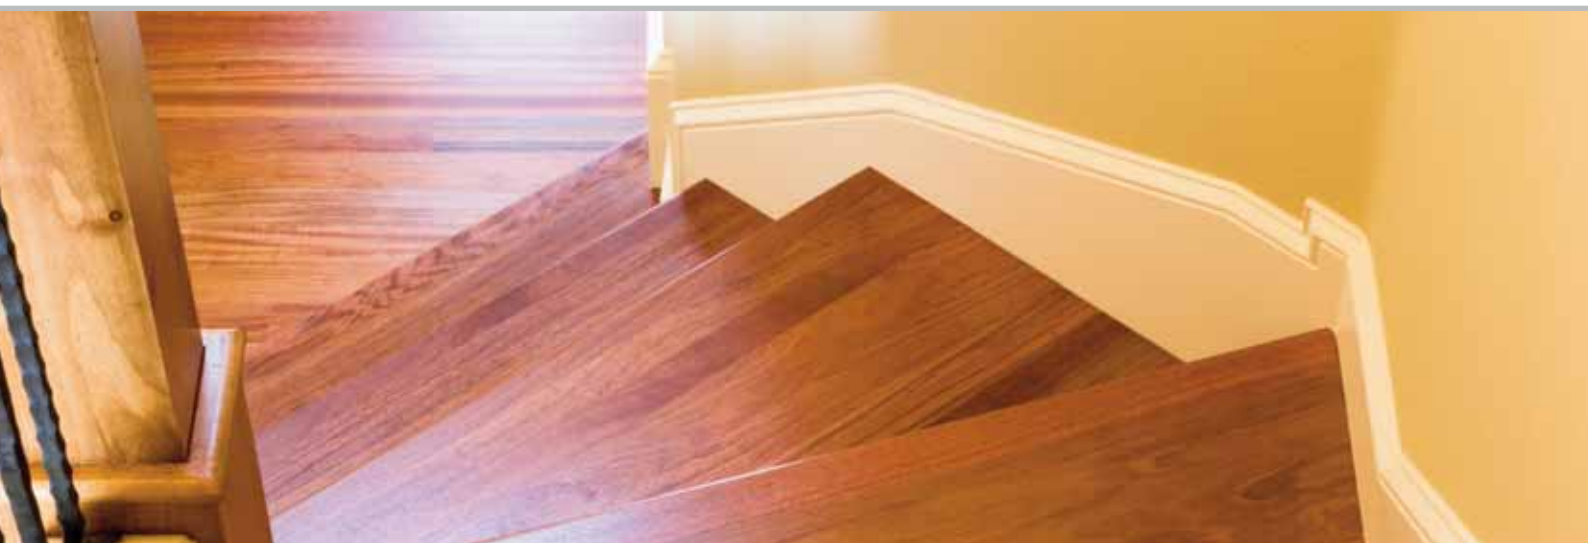

ABECEDNI POPIS PROIZVODA

Proizvod	Strana				
		Aidol Compact-Lasur PU	12	Aqua FG-401-Füllgrund	29
		Aidol Deckfarbe	13	Aqua FKL-402-Fugenkittlösung	32
2 K Schnellschaum	66	Aidol Dekor-Wachs-Lasur	11	Aqua H-480-Härter	35
Abbeizer	83	Aidol Fenster- & Türenlasur	10	Aqua HB-001-Holzbeize	40
Acryl 100	63	Aidol Grund/Bläuesperre	7	Aqua MSV-403-Parkettgrund.	33
Acryl SK	65	Aidol Hartwachs-Öl	39	Aqua PF-430-Pigmentfüller	31
Adolit Bläueschutz BS 1	74	Aidol Hartwachs-Polish	39	Aqua PL-413-Parkettlack	33
Adolit Bor flüssig A	71	Aidol HK-Lasur	8	Aqua SL-410-Schichtlack	30
Adolit Borpatronen	83	Aidol Holzschutz-Creme	7	Aqua SL-414-Schichtlack	31
Adolit BQ	72	Aidol Imprägnier-Lasur	8	Aqua SL-415-Schichtlack	30
Adolit BQ 1	72	Aidol Isoliergrund	13	Aqua TL-412-Treppenlack	32
Adolit Colorpaste	75	Aidol Langzeit-Lasur	9	Aqua V-490-Verzögerer	36
Adolit FPE 30	73	Aidol Pflege-Öl	10	Aqua WB-002-Wachsbeize	41
Adolit FPE 60	73	Aidol Pflege-Set für Fenster	56	Brandschutz	84
Adolit Holzbau B	71	Aidol Pflege-Set für Türen	56	Brandschutz-Schutzlack	84
Adolit Holzwurmfrei	75	Aidol PVC-Reiniger	16	Coll Express PU	65
Adolit KDA	70	Aidol PVC-Lack 2 in 1	16	Epoxi-Holzersatzmasse	80
Adolit KD 5	70	Aidol Treppen- & Parkettlack	34	Epoxi-Holzverfestigung	80
Adolit M flüssig	78	Aidol Treppen- & Parkettpflege	34	Glättmittel-Konzentrat	64
Adolit Schaumbildner S	75	Aidol Venti-Decklack	17	Grünbelag-Entferner	79
Aidol Allgrund	13	Aidol Wetterschutz-Öl	10	Halbmaske „Draeger“	79
Adol Allzweck-Lasur	11	Aidol Wetterschutz-Lasur UV	11	HWS-112-Hartwachs-Siegel	39
Aidol Anti-Insekt Plus	76	Anti-Insekt	77	HWT	76
Aidol Buntlack 2 in 1	18	Aqua ANG-404-Anfeuerungsggr.	29	Imprägniergrund GN	69
Aidol Carbolin	12	Aqua BG-003-Beizgrund	40	Induline DL-650	53
Aidol Compact-Lack PU	15	Aqua CL-440/30-Colorlack	31	Induline DW-601	51



Induline DW-603	58	Induline ZW-400	48	PUR FG-201-Füllgrund	22
Induline DW-610	15/61	Induline ZW-420	49	PUR GLA-820-Glaslackadditiv	27
Induline Fugenfüller	55	Induline ZW-500	46	PUR H-280-Härter	27
Induline GL-250	52	Induline ZW-502	47	PUR HL-211/90-Hochglanzlack	24
Induline GL-350	51	Induline ZW-504	48	PUR PF-230-Pigmentfüller	25
Induline GW-201	45	Induline ZW-506	47	PUR SL-210-Schichtlack	23
Induline GW-203-WF	58	Injektionspacker und Plastikinjek.	78	PUR-SL-212-Schichtlack	24
Induline GW-207	45	Kitt-Druckluftpistole	65	PUR-SL-214-Schichtlack	23
Induline GW-210	61	Kitt-Handspritzpistole	65	PUR TL-222-Treppenlack	25
Induline GW-230	46	KP-840-Kalkpaste	37	Reiniger für Hydro-Lacke	35/55
Induline GW-300	44/57	Leimbinderschutz	74	Renovier-Lasur	9
Induline GW-310	59	Leinöl-Farbe-HS	18	Rofalin Acryl	14
Induline GW-310-WF	59	Mischbecher-System f. 2K-Lacke	37	Rofalin Acryl Plus	14
Induline GW-340	44	Montageschaum	66	Rundschnüre	64
Induline GW-360	44	Multi GS	77	Schraumreiniger	67
Induline IL-150	43	MultiSil	63	Schimmel-Stop	79
Induline LL-750	52	NBS-Pistole	67	Silicon-Entferner	64
Induline LW-700	49	NC SL-110-Schichtlack	21	SM-820-Strukturmittel	38
Induline LW-703	57	NC SL-111-Schichtlack	21	UN-894-Umnetzer	35
Induline LW-710	60	Patentdispenser	37	Universalgrund	17
Induline LW-720	50	Pistolenschaum	66	Unterfütterungsschnüre	64
Induline LW-725	50	PL-113-Parkettlack	21	Verdünnung V 101	19/53
Induline Mix & Co	56	PU-Holzersatzmasse, Set	81	V-890-Verdünnung	27
Induline Schnellspachtel	54	PU-Holzverfestigung	80/82	V-893-Verzögerer	28
Induline SW-900	43	PUR AG-200/10-Aufhellgrund	22	VAC PB	43/69
Induline SW-910	54/82	PUR BS-895-Beschleuniger	28	Wachsadditiv für WB-002	41
Induline UV-Blocker	53	PUR CL-240/30-Colorlack	26	WV-891-Waschverdünnung	28
Induline V-Fugenschutz	54	PUR EL-241/30-Granitlack	26		





Lazure, boje i drugi premazi za drvo



LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Impregnacija za zaštitu od plavila			
<p>Aidol Grund/Bläuesperre*</p> <p>Sredstvo za grundiranje protiv plavila i za poboljšanje prijanjanja na osnovi umjetne smole i alkida</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za prethodnu obradu crnogoričnog drveta, koje nije otporno ‡ i za drugo masivno drvo opterećeno vlagom, kao i za naknadno nanošenje lazure <p>Potrošnja: ca. 160-200 ml/m²</p>		<p>2040</p> <p>bezbojna</p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l 2 x 5 l 30 l 210 l</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sadrži preventivnu zaštitu protiv gljivica koje mijenjaju boju drva ‡ otporno na bubrenje ‡ regulira vlagu ‡ dobro zapunjava pore ‡ sadrži otapala slabog mirisa ‡ poboljšava prijanjanje narednih premaza (kompatibilno sa svim lazurama i pokrivnim bojama iz ovog programa) 			
Lazurni proizvodi - na osnovi otapala, s aktivnim tvarima koje štite drvo			
<p>Aidol Holzschutz-Creme*</p> <p>Lazurna, pigmentirana, dekorativna krema za zaštitu i oplemenjivane drva u vanjskom području</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za obradu drva u eksterijerima bez kontakta sa zemljom, koje nije statički opterećeno ‡ za fasadne oplata, podgledi krovništa, šalaporce, balkonske ograde, visokokavlietne vrtno ograde, pergole i palisade, vidljive zaštitne ograde u vrtu <p>Potrošnja: prema RAL-odredbama ispitivanja i kakvoće: 200-250 ml/m². U jednom radnom koraku može se, ovisno o stanju i kakvoći drva, nanijeti do 250 ml/m².</p>	 	<p>2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723</p> <p>bezbojna svijetli hrast bor pinija/ariš lješnjak tikovina mahagoni bijela srebrno-siva palisander</p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l 2 x 5 l 20 l</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ ujedinjuje prednosti različitih vrsta lazura, tako da nedostaci ne igraju nikakvu ulogu ‡ ne kaplje: zbog toga nije potrebno zaštititi sporedne površine! ‡ prodire duboko u drvo, može se nanositi u velikim količinama i u jednom radnom koraku ‡ optimalno se raspodijeli i daje briljantnu lazurnu sliku ‡ transportira djelotvorne tvari duboko u drvo: obuhvaćena zaštita ‡ štiti drvo od plavila, algi, UV-zračenja i vlage ‡ ne taloži se (pigmenti i čvrsti sastojci) 			

LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lazurni proizvodi - na osnovi otapala, s aktivnim tvarima koje štite drvo			
<p>Aidol HK-Lasur*</p> <p>Dekorativna lazura za zaštitu drva koja sadrži otapala, za eksterijere, uz najmoderniju kombinaciju aktivnih tvari</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za obradu drva u eksterijerima bez kontakta sa zemljom, koje nije statički opterećeno ‡ npr. obloga, daščanih oplata, ograda, vrata, pergola, vrtnih kućica, podgleda krovišta, zabata, fasada i još puno toga. <p>Potrošnja: prema RAL odredbama kakvoće i ispitivanja: 200-250 ml/m²</p>	<p>6-ero struka zaštita</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ šesterostruka zaštita od plavila, truljenja, plijesni i algi, kukaca, UV zraka, vlage ‡ ne puca ‡ duboko prodire ‡ vodoodbojna, propusna za zrak i regulira vlagu ‡ moguća naknadna obrada bez brušenja i bajcanja 	<p> </p> <p>2250 pinija/ariš 2251 tikovina 2252 ebanovina 2253 kesten 2254 zelena jela 2255 mahagoni 2256 palisander 2257 srebrnosiva 2260 lješnjak 2261 bezbojna 2262 bor 2263 rustikalni hrast svijetli hrast 2264 čugovina 2266 bijela 2268 frizijski plava* 2269 solno zelena Specijalni tonovi boja (Minimalna kupnja: 5 l)</p> <p>2292 2267</p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l 2 x 5 l 10 l 20 l 210 l</p> <p>*ne postoji u pakiranju od 20 l</p>
<p>Aidol Imprägnier-Lasur*</p> <p>Lazura za impregnaciju koja sadrži otapala i zaštitu od plavila</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za preventivnu zaštitu od plavila svih vrsta drva na otvorenom ‡ osobito za drvene elemente koji nisu izrađeni po mjeri kao što su oplate, podgledi krovišta itd. ‡ vrlo prikladna kao grundiranje za naredne slojeve (npr. lazuru Aidol Langzeitlasur) <p>Potrošnja: ca. 160-200 ml/m²</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ ugodni, lazurni tonovi boja drva ‡ štiti od plavila ‡ otporna na atmosferilije ‡ vodoodbojna i otvorena za difuziju vodene pare ‡ povoljna cijena 	<p> </p> <p>2069 čugovina* 2070 zlatnožuta 2071 tikovina 2072 lješnjak 2074 palisander 2075 svijetli hrast 2077 kesten* 2078 bezbojna 2084 bor 2081 Specijalni tonovi boja (Minimalna kupnja: 5 l)</p>	<p>2 x 2,5 l 2 x 5 l 20 l</p> <p>*ne postoji u pakiranju od 2,5 l i 5 l</p>




LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lazurni proizvodi - na osnovi otapala, bez aktivnih tvari koje štite drvo			
<p>Aidol Langzeit-Lasur</p> <p>Dekorativna medium-solid lazura na osnovi otapala. Zatvara prazninu između tankoslojnih lazura za impregnaciju i debeloslojnih lazura</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za dekorativnu i obradu drva u boji ‡ za postizanje drvenih površina koje se lako održavaju ‡ npr. drvenih obloga, prozora, pergola i slično <p>Potrošnja:</p> <p>1. premaz: ca. 100 ml/m²</p> <p>2. premaz: ca. 60 ml/m²</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ vrlo dobra otpornost na atmosferilije ‡ vodoodbojna ‡ regulira vlagu ‡ za postizanje vrhunskih površina ‡ odbija prljavštinu i lako se održava ‡ svi tonovi boja mogu se međusobno miješati ‡ ispitano prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračkaka) 	<p>2234 srebrnosiva</p> <p>2235 bijela</p> <p>2236 čugovina*</p> <p>2238 rustikalni hrast</p> <p>svijetli hrast</p> <p>2239 bezbojna</p> <p>2240 lješnjak</p> <p>2242 ebanovina*</p> <p>2243 tikovina</p> <p>2244 zelena jela*</p> <p>2245 bor</p> <p>2246 pinija/ariš</p> <p>2247 palisander</p> <p>2248 Specijalni tonovi boja</p> <p>2237 (Minimalna kupnja: 5 l)</p>	<p>6 x 750 ml</p> <p>2 x 2,5 l</p> <p>2 x 5 l</p> <p>20 l</p> <p>*ne postoji u pakiranju od 20 l</p>
<p>Renovier-Lasur</p> <p>Visokokvalitetan premazni sustav na osnovi otapala za obnovu posvijelog drveta u vanjskom području</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Drvo u eksterijerima, koje je posvijelo ili koje je već pre-mazano sa (tamnim) lazurama ‡ ujednačavanje u boji starih građevinskih elemenata na nove građevinske elemente (npr. prozor i balkon) ‡ Fasadne oplata, palisade, šalaporke, balkonske ograde, drvene kuće, drvene prozore i vrata, ograde itd. <p>Potrošnja:</p> <p>Temelj (Grund) 2 x 100 ml/m²</p> <p>Završni sloj(Finish) 1 x 100 ml/m²</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sadrži zaštitni film protiv oštećenja premaza mikro-organizmima (algama, plijesnima) ‡ tiksotropna i lako se obrađuje ‡ odlično prijanjanje na podlogu i naknadne pre-maze ‡ jako dobra otpornost na atmosferilije ‡ svilenkasti sjaj 	<p>1502 Spec. tonovi boja -Typ Grund- Za posvijetljenje podloge i kao povezni most</p> <p>1503 Spec. tonovi boja – Typ Finish – Za dobar Maseriereffekt i briljantnu optiku lazure</p>	<p>6 x 750 ml</p> <p>2 x 2,5 l</p> <p>2 x 5 l</p> <p>10 l</p>


LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lazurni proizvodi - na osnovi otapala, bez aktivnih tvari koje štite drvo			
<p>Aidol Fenster- & Türenlasur Debeloslojna lazura koja sadrži otapala</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za obradu u boji i dekorativnu obradu drva ‡ osobito za drvene elemente izrađene po mjeri kao što su prozori i vrata <p>Potrošnja: ovisno o podlozi 1. premaz: 80-120 ml/m². 2. premaz: 60-100 ml/m²</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ tiksotropna, lako se obrađuje, regulira vlagu, dobra otpornost na atmosferilije, vodoodbojna ‡ za postizanje drvenih površina koje se lako održavaju ‡ nakon sušenja nema mirisa ‡ svi tonovi boja mogu se međusobno miješati ‡ ispitana prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) 	<p>2750 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2749</p> <p>bezbojna palisander lješnjak afromozija bor svijetli hrast tikovina hemlock Specijalni tonovi boja <small>(minimalna kupnja: 2,5 l)</small></p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l 2 x 5 l*</p> <p>*samo u specijalnim tonovima boja</p>
<p>Aidol Pflege-Öl Ulje za njegu na osnovi lanenog ulja</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ plemenito drvo u vrtu & zimskom vrtu ‡ npr. tikovina, bangkirai, ariš, duglazija, iroko, hrast itd. ‡ također i za WPC i termo drvo ‡ vrtni namještaj i drvene palube <p>Potrošnja: 2 premaza s oko 100 ml/m² po premazu</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ vodoodbojno, otvorenih pora, vrlo izdašno u potrošnji ‡ čuva drvo od isušivanja i ne dopušta da posivi ‡ brzo se suši, dobra radna svojstva 	<p>2652 2653 2654 2655</p> <p>bezbojna tikovina ariš bangkirai</p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l 2 x 5 l</p>
<p>Aidol Wetterschutz-Öl Vodoodbojni premaz za drvo u vrtu na osnovi otapala</p>	<p>ново</p>	<p>2625 2626</p> <p>srednje smeđa solno zelena</p>	<p>2 x 2,5 l</p>
<p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za obradu drva impregniranih pod kotlovskim tlakom ‡ pletenih ograda, palisada i dr. drvenih elemenata u vrtu ‡ za osvježavanje tipičnih tonova boja za impregnaciju "solno zelena" i "srednje smeđa" <p>Potrošnja: oko 100 ml/m² po premazu</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ vodoodbojan i regulira vlagu ‡ sprječava prodiranje vode u drvo ‡ čuva drvo od isušivanja ‡ ne dolazi do nakupljanja vlage ispod površine - drvo može disati 		



LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lazurni proizvodi – na vodenoj osnovi			
<p>Aidol Wetterschutz-Lasur UV</p> <p>Visokokvalitetan medium-solid lazurni-gel na osnovi vode sa dobrom UV-zaštitom za trajno svijetlo drvo</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvo u vanjskom području ‡ npr. drvene kuće, vanjske oplata, podglede krovništa, ograde, palisade itd. ‡ u sustavu sa Aidol Holzschutz-Creme bezbojni i bezbojnim UV+ otporna u području direktno izloženom atmosferilijama ‡ može se primjeniti u unutarnjim područjima jer ne sadrži biocide <p>Potrošnja: Drveni tonovi boje: 2 x 100 ml/m² Bezbojni UV+: 3 x 100 ml/m²</p>		<p>1553 bezbojni UV+</p> <p>1555 svijetli hrast</p> <p>1556 pinija/ariš</p> <p>1557 tikovina</p> <p>1558 mahagoni</p> <p>1559 lješnjak</p> <p>1561 bijela</p> <p>1562 bor</p> <p>1563 orah</p> <p>1564 srebrnosiva</p> <p>1565 Specijalni tonovi boja</p>	<p>6 x 750 ml</p> <p>2 x 2,5 l</p> <p>2 x 5 l</p>
<p>Aidol Allzweck-Lasur</p> <p>Lazura za drvo u boji na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvo u interijerima i eksterijerima ‡ za nove premaze i obnavljanje starih premaza ‡ za crnogoricu i bjelogoricu ‡ npr. drvene kuće, vanjske oplata, podglede krovništa, unutarnje obloge <p>Potrošnja: 2 x 100 ml/m²</p>		<p>2350 tikovina</p> <p>2351 lješnjak</p> <p>2352 mahagoni*</p> <p>2354 palisander</p> <p>2355 kesten</p> <p>2356 zelena jela*</p> <p>2357 ebanovina*</p> <p>2358 švedski crvena*</p> <p>2359 bezbojna</p> <p>2360 bijela</p> <p>2361 svijetli hrast</p> <p>2363 bor</p> <p>2367 čugovina*</p> <p>2362 Specijalni tonovi boja (Minimalna kupnja: 2,5 l)</p>	<p>6 x 750 ml</p> <p>2 x 2,5 l</p> <p>2 x 5 l</p> <p>20 l</p> <p>* ne postoji u pakiranju od 20 l</p>
<p>Aidol Dekor-Wachs-Lasur</p> <p>Voštana emulzija na osnovi pčelinjeg voska, prirodne smole i lanenog ulja</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ zaštita i njega drva u interijerima ‡ npr. namještaja, zidova i stropova (i u vlažnim prostorijama) <p>Potrošnja: 2 x 50 - 150 ml/m²</p>		<p>2400 bezbojna</p> <p>2401 bijela</p>	<p>6 x 750 ml</p> <p>2 x 2,5 l</p> <p>10 l*</p> <p>*(samo bezbojna)</p>


LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lazurni proizvodi – na vodenoj osnovi			
<p>Aidol Carbolin Premaz bez katranskog ulja na osnovi prirodnih sirovina</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drvo u eksterijerima koje nije statički opterećeno ‡ npr. ograde, daščane oplata, stupovi, jarboli, sjenici itd. ‡ renoviranje starog drva, obrađenog karbolineumom <p>Potrošnja: 2 premaza s oko ca. 100 ml/m² po premazu</p>	<p>2015</p>	<p>prirodno smeđa</p>	<p>2 x 5 l 10 l 30 l</p>
<p>Aidol Compact-Lasur PU Visokokvalitetna PU-akrilna debeloslojna lazura na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ kao visokokvalitetni među- i završni premaz ‡ za grundiranje, masovnih drvenih elemenata (npr. prozori i ulazna vrata) ‡ za visokokvalitetne djelomično masivne drvene elemente (npr. drvene kuće, oplata itd.) ‡ u eksterijerima i interijerima <p>Potrošnja: ca. 100 ml/m² po premazu</p>	<p></p>	<p>3420 bezbojna 3421 čugovina 3422 bor 3423 svijetli hrast 3424 afromozija 3426 tikovina 3427 mahagoni 3428 lješnjak 3429 palisander 3432 afzelia 3439 Specijalni tonovi boja (Minimalna kupnja: 2,5 l)</p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l</p>

LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Pokrivni proizvodi – na vodenoj osnovi			
<p>Aidol Isoliergrund</p> <p>Specijalni premaz na vodenoj osnovi protiv probijanja specifičnih drva koji su topivi u vodi</p> <p><i>sada sa znatno poboljšanim izolacijskim djelovanjem</i></p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drvo u interijerima i eksterijerima ‡ npr. drvene kuće, vanjske oplate, podgledi krovništa, unutarnje obloge <p>Potrošnja: kao prethodni premaz: 2 x 70-80ml/m² kao pokrivni premaz: 3 x 70-80 ml/m²</p>	 <p>DER BLAUE ENGEL Wahl Schadstoffarm JURY UMWELTZEICHEN</p>	<p>3440</p> <p>bijela kakvoća za ličenje</p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l 2 x 5 l 10 l</p>
<p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drvo u interijerima i eksterijerima ‡ npr. drvene kuće, vanjske oplate, podgledi krovništa, unutarnje obloge <p>Potrošnja: kao prethodni premaz: 2 x 70-80ml/m² kao pokrivni premaz: 3 x 70-80 ml/m²</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ bijela-pokrivna ‡ mat ‡ otporan na atmosferilije i regulira vlagu ‡ ne dolazi do žutila kod svijetlih pokrivnih prema-za 	<p>3441</p> <p>kakvoća za prskanje</p>	<p>20 l</p>
<p>Aidol Allgrund</p> <p>Sredstvo za bolju prionjivost slabog mirisa na vodenoj osnovi za eksterijere i interijere</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za bolju prionjivost grundiranja na problematičnim podlogama ‡ npr. (pocinčani) čelik, čisti aluminij, bakar, mjed, drvo, tvrdi-PVC i puno drugih kritičnih podloga ‡ ne samo za eloksirani aluminij i svježe pocinčani čelik sa vatrom ‡ nanosi se četkom, valjkom ili špricom <p>Potrošnja: 80-100 ml/m²</p>	<p>5420 5421 5422</p> <p>ново</p>	<p>bijela siva crvenosmeđa</p>	<p>6 x 375 ml 6 x 750 ml 2 x 2,5 l 10 l</p>
<p>Aidol Deckfarbe</p> <p>Pokrivna boja za zaštitu od atmosf. na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drvo i druge podloge ‡ u interijerima i eksterijerima ‡ npr. drvene kuće, vanjske oplate, podgledi krovništa, unutarnje obloge ‡ također i na cinčanom limu (npr. krovnim žlijebovima) i mineralnim podlogama <p>Potrošnja: 2 x 100 ml/m². kod prethodne obrade s Aidol Isoliergrund (kod svijetlih tonova boja): 1 x 100 ml/m²</p>	 <p>DER BLAUE ENGEL Wahl Schadstoffarm JURY UMWELTZEICHEN</p>	<p>3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3610 3611 3612 3614 3615 3616 3619</p> <p>bijela svijetlosiva tamnosiva kraljevski plava* frizijski pl.** mahovina zeleno staklo smeđi lješnj. duhan smeđ. crvenosmeđ. šved. crvena kukur. žuta zlatno žuta* crna svijetla slonova kost Spec.tonovi boja (Min. kupnja: 5 l)</p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l 2 x 5 l 10 l 20 l***</p> <p>*ne postoji u pakiranju od 5 l</p> <p>**ne postoji u pakiranju od 10 l</p> <p>***samo u bijeloj boji</p>

LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br. Ton boje	Neto pakiranje
Pokrivni proizvodi – na vodenoj osnovi		
<p>Rofalin Acryl Kvalitetna, mat zaštitna boja na osnovi čistog akrilata</p>  <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ staro i novo drvo ‡ u interijerima i eksterijerima ‡ za renoviranje starih, već premazanih površina ‡ također i za žbuku, zidove, beton, vlaknasti cement oštećen radi atmosferilija, cinčane krovne žlijebove, cinčane limove i dr. podloge <p>Potrošnja: 2 x 100 ml/m² kod prethodne obrade sa Aidol Isoliergrund (kod svijetlih tonova boja): 1 x 100 ml/m²</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ lako se obrađuje ‡ štiti tijekom dugog niza godina ‡ trajno elastična: ne odvaja se ni kod izloženosti jakim vremenskim utjecajima ‡ otporna na pljusak, svjetlost i atmosferilije ‡ brzo se suši, slabog je mirisa ‡ otporna na struganje prema DIN 53778 ‡ ispitana prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) 	<p>2330 bijela 2332 siva* 2334 tamnosmeđa* 2336 crna* 2343 Spec. tonovi boja (npr. RAL) <small>(Minimalna kupnja: 5 l)</small></p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l 2 x 5 l 10 l 20 l</p> <p>* ne postoji u pakiranju od 0,75 l i 2,5 l</p>
<p>Rofalin Acryl Plus Zaštitna boja sa zaštitnim filmom na osnovi čistog akrilata za drvo i druge podloge u eksterijerima</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ staro i novo drvo ‡ za eksterijere ‡ za renoviranje starih već premazanih površina ‡ također i za žbuku, zidove, beton, vlaknasti cement koji je oštećen atmosferilijama, cinčane krovne žlijebove, cinčane limove i dr. podloge <p>Potrošnja: 2 x 100 ml/m² kod prethodne obrade s Aidol Isoliergrund (kod svijetlih tonova boja): 1 x 100 ml/m²</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sadrži zaštitu od oštećenja premaza mikroorganizmima (alge, plijesni, itd.) ‡ lako se obrađuje ‡ štiti tijekom dugog niza godina ‡ trajno elastična: ne odvaja se ni kod jake izloženosti atmosferilijama ‡ otporna na pljusak, svjetlost i atmosferilije ‡ brzo se suši, slabog je mirisa ‡ otporna na struganje prema DIN 53778 	<p>2329 bijela 2328 Specijalni tonovi boja (npr. RAL) <small>(minimalna kupnja: 5 l)</small></p>	<p>2 x 5 l 20 l</p>

LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Pokrivni proizvodi – na vodenoj osnovi			
<p>Induline DW-610 Tankoslojni lak na bazi vode i osnovi specijalnih akrilata</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drvo u eksterijerima ‡ drveni elementi koji nisu ili su ograničeno izrađeni po mjeri ‡ npr. drvene kuće, vanjske oplata, podgledi krovšta, ograde, nadstrešnice za automobile itd. <p>Potrošnja: Ličenje: 50 - 80 ml/m² Uranjanje/zalijevanje: 80 -120 ml/m² Spricanje: 120-150 ml/m² po radnom koraku</p>	<p>2482 3456</p>	<p>bijela Specijalni tonovi boja</p>	<p>2,5 l* 5 l 20 l</p> <p>*samo u specijalnim tonovima boja</p>
<p>Aidol Compact-Lack PU Visokokvalitetni, pokrivni PU-akrilni lak na osnovi vode koji se brzo suši</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ kao visokokvalitetni među- i završni premaz ‡ za grundirane drvene elemente koji su izrađeni po mjeri ‡ za metal/PVC koje je grundirano sa Aidol Allgrund ‡ za interijere i eksterijere <p>Potrošnja: ca. 100 ml/m² po premazu</p>	<p>3470 3475</p>	<p>bijela Specijalni tonovi boja (Minimalna kupnja: 2,5 l)</p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l</p>



LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Pokrivni proizvodi – na vodenoj osnovi			
<p>Aidol PVC-Reiniger novo</p> <p>Specijalno sredstvo za prethodnu obradu PVC-djelova koji se trebaju lakirati</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za bolju prionjivost laka ‡ PVC i dr. umjetne tvari, koje se trebaju premazati sa Aidol PVC-Lack ‡ prozori, podgledi krovništa itd. ‡ za PE i PP koji se treba obraditi sa Aidol Allgrund <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ jako dobro djelovanje sredstva za čišćenje ‡ odstranjuje omekšivače na površini ‡ za dobru dugotrajnu prionjivost <p>Potrošnja: ca. 10 ml/m²</p>	1382	bezbojna	16 x 0,25 l
<p>Aidol PVC-Lack 2 in 1 novo</p> <p>1K premaz u jednom pakiranju, specijalno za lakiranje PVC-a</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za oblikovanje PVC-a u boji u interijerima i eksterijerima ‡ prozori, podgledi krovništa itd. ‡ za obnovu starih PVC-građevinskih elemenata <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sredstvo za grundiranje i pokriveni lak u jednom ‡ jako dobra dugotrajna prionjivost na PVC-u - idealno u sustavu sa Aidol PVC-Reiniger ‡ dobro se razlijeva i ima visoku moć pokrivanja ‡ svilenkasti sjaj <p>Potrošnja: 2 x 60-80 ml/m²</p>	<p>1573</p> <p>1574</p> <p>1575</p> <p>1576</p> <p>1577</p> <p>1578</p> <p>1579</p> <p>1580</p> <p>1581</p> <p>1582</p>	<p>RAL 3005 vino crvena</p> <p>RAL 5007 briljantno plava</p> <p>RAL 5011 čelično plava</p> <p>RAL 6005 mahovina</p> <p>RAL 6009 zelena jela</p> <p>RAL 7001 srebrno siva</p> <p>RAL 7016 antracit siva</p> <p>RAL 8015 kesten smeđa</p> <p>RAL 9001 kremasto bijela</p> <p>RAL 9010 čista bijela</p>	<p>6 x 0,75 l 2 x 2,5 l</p>

LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Pokrivni proizvodi – na osnovi otapala			
<p>Universalgrund Bijela, temeljna izolacija koja sadrži otapala</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ učinkovita izolacija od specifičnih sastojaka drva u boji kod problematičnih vrsta drva ‡ vrata, daščane oplate, parapeti, drvene ograde, ploče od iverice, prešane iverice i šperploča <p>Potrošnja: 2 x 80 -100 ml/m² ovisno o metodi nanošenja</p>	2309	bijela	2 x 2,5 l 20 l
<p>Aidol Venti-Decklack Kvalitetni, pigmentirani lak na osnovi alkidne smole za temeljni, među- i završni premaz</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ osobito za drvene elemente po mjeri, kao što su prozori i vrata ‡ i za drvene daščane oplate u interijerima i eksterijerima ‡ za crnogoricu i bjelogoricu <p>Potrošnja: 75-100 ml/m² po radnom koraku</p>	2705 2709	bijela Specijalni tonovi boja (Minimalna kupnja: 2,5 l)	6 x 750 ml 2 x 2,5 l 2 x 5 l
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ titandioxid-rutil osigurava dobru pokrivenost i pokrivanje rubova ‡ izvanredno prijanjanje za podloge i bolje prijanjanje narednih slojeva ‡ sadrži zaštitni film protiv plavila i plijesni 			
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ svilenkasti sjaj ‡ bez aromata, ne dolazi do velikog žutila ‡ lako se obrađuje, dobro pokriva rubove ‡ temeljni, među- i završni premaz, sve u jednom ‡ ispitano prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) 			

LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Pokrivni proizvodi – na osnovi otapala			
<p>Leinöl-Farbe-HS Kvalitetna, svilen mat pokrivna boja na osnovi lanenog ulja, sadrži otapala i bez aromata</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvene elemente u eksterijerima i interijerima koji nisu izrađeni po mjeri ‡ npr. rešetkaste konstrukcije, šindra i drvene oplate, podgledi krovišta, ograde i drvene oplate ‡ za doradivanje neoštećenih starih premaza <p>Potrošnja: 50-60 ml/m² po radnom koraku</p>	<p>2710 2711</p>	<p>bijela Specijalni tonovi boja (Minimalna kupnja: 2,5 l)</p>	<p>2 x 2,5 l</p>
<p>Aidol Buntlack 2 u 1 Visokosjajni lak od umjetne smole bez aromata</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ primjenjiv u interijerima i eksterijerima ‡ za visokovrijedne drvene konstrukcije ‡ direktno na (korodirani) željezni metal ‡ sa Aidol Allgrund na još puno daljnjih podloga ‡ također i za radijatore <p>Potrošnja: 80 ml/m² po radnom koraku</p>	<p>1383 1317 1321 1323 1324 1325 1384 1385 1386 1387 1329 1330 1388</p>	<p>novi</p> <p>RAL 1021 žuta RAL 3000 vatreno crvena RAL 5010 encijan plava RAL 6002 lišće zelena RAL 6005 mahovina RAL 7001 srebrno siva RAL 7035 svijetlo siva RAL 8011 lješnjak smeđa RAL 8017 čok. smeđa RAL 9001 kremasto bij. RAL 9005 doboko crna RAL 9010 čista bijela RAL 9006 bijeli aluminij</p>	<p>6 x 0,375 l 6 x 0,75 l 2 x 2,5 l 10 l</p>

LAZURE, BOJE I DRUGI PREMAZI ZA DRVO

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Pokrivni proizvodi – na bazi otapala			
<p>Verdünnung V 101 Specijalni razrijeđivač na bazi aromatskih ugljikovodika</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za razrijeđivanje sustavnih premaza na osnovi otapala ‡ za čišćenje alata <p>Potrošnja: prema potrebi</p>	0978		6 x 1 l 5 l 10 l 30 l

Lakovi za drvo i sredstva za bajcanje



LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje	
Lakovi za drvo na osnovi otapala – 1K-lakovi				
<p>NC SL-110-Schichtlack Bezbojan, povoljni višeslojni lak na osnovi novonitroceluloze</p> <p>Područja primjene: † malo do normalno opterećeno drvo u eksterijerima † za namještaj</p> <p>Potrošnja: ca. 120 ml/m² po radnom koraku</p>	1980	NC SL-110/50 svilenkasto sjajna	30 l 200 l	
	<p>Svojstva: † sredstvo za grundiranje i završni lak u istom pakiranju † ne sadrži formaldehide † brzo se suši † udio čvrstih tijela ca. 18%</p>	1982	NC SL-110/30 polumat	
<p>NC SL-111-Schichtlack Bezbojni višeslojni lak s nitrocelulozom, ne sadrži formaldehide</p> <p>Područja primjene: † drvo pod normalnim opterećenjem u interijerima † namještaj za stanovanje</p> <p>Potrošnja: ca. 120 ml/m² po radnom koraku</p>	1952	NC SL-111/50 svilenkasto sjajna	10 l 30 l	
	<p>Svojstva: † sredstvo za grundiranje istom pakiranju i završni lak u istom pakiranju † ne sadrži formaldehide † otporan na PVC / omekšivače † brzo se suši † otporan na spirituoze † vrlo dobro prijanjanje i elastičnost † udio čvrstih tijela ca. 24%</p>	1953	NC SL-111/30 polumat	
		1954	NC SL-111/20 mat	
<p>PL-113-Parkettlack Završni lak na osnovi kvalitetnih novoalkidnih smola modificiranih uretanom za nanošenje valjkom, četkom i prskanjem</p> <p>Područja primjene: † lak za parkete i drvene podove koji je otporan na habanje † dekorativni premaz za namještaj, unutarnja vrata & uređenje interijera</p> <p>Potrošnja: ca. 80-100 ml/m² po radnom koraku</p>	2377	PL-113/30 polumat	5 l	
	<p>Svojstva: † izvrsna otpornost na struganje i habanje † čvrst za PVC † otapala slabog mirisa † laka obrada † izvrsno naglašavanje podloge † proizvod je konforman prema deco-paint-smjericama</p>	2378	PL-113/50 svilenkasti sjaj	

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na osnovi otapala – 2K-PUR-lakovi			
<p>PUR FG-201-Füllgrund</p> <p>Bezbojno dvokomponentno sredstvo za grundiranje koje se nanosi prskanjem/popuna</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za lakiranje vrijednih drvenih konstrukcija s poluzatvorenim do zatvorenim porama ‡ za pripremu površina s visokim sjajem sa PUR HL-211/90 ‡ za visokovrijedni namještaj <p>Potrošnja: ca. 130 - 180 ml/m² po radnom koraku omjer miješanja 10:1 sa stvrdnjivačem PUR H-280-Härter 10:1</p>	1950	bezbojna	10 l 20 l
<p>PUR AG-200/10-Aufhellgrund</p> <p>Bezbojni 2K PU-lak kao sredstvo za grundiranje za postizanje efekata prirodnog drva</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za visokovrijedan namještaj ‡ posebno za svijetlo drvo, gdje se ne treba isticati struktura drva ‡ prikladno i za lakiranje izbijeljenog drva <p>Potrošnja: ca. 120 ml/m² po radnom koraku omjer miješanja 10:1 sa PUR H-280-Härter</p>	1957	zagasito mat	10 l 20 l
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ vrlo dobro popunjava i dobro se suši ‡ brzo se suši ‡ jako se dobro brusi ‡ film laka je postojan na svjetlost i ne mijenja svoju vlastitu boju 			
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ specijalno vezivo: malo naglašavanje podloge ‡ racionalna obrada: vrlo dobro popunjava, brzo se suši i može se brusiti ‡ izvanredno prijanjanje ‡ zagasito mat: može se također primijeniti kao lak za bolju otpornost 			

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na osnovi otapala – 2K-PUR-lakovi			
<p>PUR SL-210-Schichtlack</p> <p>Bezbojni 2K PU-lak za lakiranja s otvorenim do poluzatvorenim porama</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za visokovrijedan namještaj ‡ kao slojni lak ‡ kao lak za bolju otpornost na lakovima u boji za poboljšanje i podešavanje stupnja sjaja <p>Potrošnja:</p> <p>ca. 120 ml/m² po radnom koraku Omjer miješanja sa stvrdnjivačem PUR H-280-Härter iznosi 10:1</p>	1962	PUR SL-210/50 svilenkasto sjajna	10 l 20 l
	1963	PUR SL-210/30 polumat	
	1964	PUR SL-210/20 mat	
	1960	PUR SL-210/10 zagasito mat	
<p>PUR SL-214-Schichtlack</p> <p>Bezbojni 2K PU-lak za lakiranja s otvorenim do poluzatvorenim porama koji se brzo suši i cijedi</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za visokokvalitetan namještaj ‡ kao slojni lak ‡ kao lak za bolju otpornost na lakovima u boji za poboljšanje i podešavanje stupnja sjaja <p>Potrošnja:</p> <p>ca. 120 ml/m² po radnom koraku Omjer miješanja sa stvrdnjivačem PUR H-280-Härter iznosi 10:1</p>			
	1849	PUR SL-214/50 svilenkasto sjajna	10 l 20 l
	1850	PUR SL-214/30 polumat	
	1851	PUR SL-214/20 mat	

ново

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na osnovi otapala – 2K-PUR-lakovi			
<p>PUR SL-212-Schichtlack Bezbojni 2K PU-lak za lakiranja s zatvorenim porama</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za visokokvalitetan namještaj ‡ za površine koje moraju odolijevati najvećim mehaničkim naprezanjima ‡ kao lak za bolju otpornost na lakovima u boji za poboljšanje i podešavanje stupnja sjaja <p>Potrošnja: ca. 120-150 ml/m² po radnom koraku Omjer miješanja sa stvrdnjivačem PUR H-280-Härter iznosi 10:1</p>	<p>1970</p> <p>1971</p> <p>1972</p>	<p>PUR SL-212/50 svilenkasto sjajna</p> <p>PUR SL-212/30 polumat</p> <p>PUR SL-212/20 mat</p>	<p>10 l</p> <p>20 l</p>
<p>PUR HL-211/90-Hochglanzlack Bezbojni 2K PU-lak za površine namještaja koje su glatke kao ogledalo</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za visokokvalitetan namještaj ‡ u sustavu sa PUR FG-201-punilom idealan je kao lak za bolju otpornost ‡ kao lak za bolju otpornost na lakovima u boji za poboljšanje i podešavanje stupnja sjaja <p>Potrošnja: ca. 120 ml/m² po radnom koraku Omjer miješanja sa stvrdnjivačem PUR H-280-Härter iznosi 5:1</p>	<p>1961</p>	<p>visoki sjaj</p>	<p>10 l</p>

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na osnovi otapala – 2K-PUR-lakovi			
<p>PUR TL-222-Treppenlack novo</p> <p>Visokovrijedan 2K-PU-lak za stepenice na osnovi otapala. Deco-paint-konform - koji će biti prema mjerama u 2010 godini.</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ lakiranje stepenica na osnovi otapala - idealno za izvođače koji i dalje žele raditi sa sustavima lakova na osnovi otapala koji su prema propisanim suglasnostima ‡ za lakiranja sa poluzatvorenim do zatvorenim porama ‡ također i za drugo vrijedno drvo u interijerima <p>Potrošnja: ca. 100-125 ml/m² po radnom koraku Omjer miješanja sa stvrdnjivačem PUR H-280-Härter iznosi 10:1</p>	1821	PUR TL-222/30 polumat	10 l 20 l
	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Udio čvrstih tijela u normalnom području (ca. 30%) ‡ zbog toga površina ostaje prirodna i materijal se elegantno razlijeva ‡ jako ekološki prikladan: omjer miješanja sa PUR H-280-Härter: 10:1 ‡ dugo vrijeme obrade (8 h) / vrijeme cijedenja(16 h) ‡ dobre otpornosti kao što su općenito poznate od PUR-lakova ‡ direktno nakon lakiranja je u mliječnom obliku - ta pojava se povlači za vrijeme sušenja ‡ brzo se suši, može se dobro brusiti 	1822	PUR TL-222/50 svilenkasto sjajna
<p>PUR PF-230-Pigmentfüller</p> <p>Visoko pigmentirani 2K PU-međupremaz koji se nanosi špricanjem</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za sve pigmentirane drvene strukture za zatvorenim porama ‡ npr. za mediapan, kupaonski, kuhinjski i uredski namještaj itd. ‡ varijante: kod stvrdnjavanja sa učvršćivačem PUR H-280 u omjeru 5:1 također se može koristiti kao izolacijski među premaz bez bezbojne prethod- izolacije (upućujemo na to se uzme u obzir duže vrijeme sušenja) <p>Potrošnja: ca. 150 ml/m² po radnom koraku Omjer miješanja sa stvrdnjivačem PUR H-280-Härter iznosi 10:1</p>	1958	bijela	10 l
	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ visoka otpornost na izmjenne temperature u prostoriji ‡ dobiveni film je elastičan i postojan na svjetlost ‡ jako dobra moć pokrivanja ‡ može se odlično brusiti ‡ odlična prionjivost ‡ racionalna obrada: visoka moć popune i brzo se suši 	1959	crna

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na osnovi otapala – 2K-PUR-lakovi			
<p>PUR CL-240/30-Colorlack Visoko pigmentirani 2K PU-pokrivni lak</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za visokokvalitetan namještaj ‡ za masivno drvo i drvene konstrukcije ‡ sa PUR GLA-820-aditivom od staklenog laka također se može koristiti za lakiranje stakla ‡ idealno za površine koje su prethodno obrađene sa PUR PF-230 <p>Potrošnja: ca. 100-120 ml/m² po radnom koraku Omjer miješanja sa stvrdnjivačem PUR H-280-Härter iznosi 10:1</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ dobra otpornost također i bez završnog bezbojnog lakiranja ‡ otporan na toplu vodu i vodenu paru ‡ jako dobra moć pokrivanja ‡ lijepo se razlijeva ‡ dobro se drži na okomitim površinama ‡ otporan na specifične sastojke drva ‡ polumat: za druge stupnjeve sjaja prelakirati s PUR SL-lakovima ili PUR HL-211/90 	<p>1965 RAL 9010 (čista bijela)</p>	<p>1 l 2,5 l 5 l</p>
		<p>1967 bijela</p> <p>Spec. tonovi boja: lazurni</p>	<p>10 l 20 l</p>
		<p>1995 pokrivni: crna, gebr. tonovi bijele boje Weißtöne</p>	
		<p>1996 plava, zelena, smeđa</p>	
		<p>1997 žuta, narančasta, crvena, ljubičasta</p>	
		<p>1998</p>	
<p>PUR EL-241/30-Granitlack Visoko pigmentirani sustav 2-K PU-lakova na osnovi funkcionalne akrilatne smole</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za visokokvalitetan namještaj ‡ za masivno drvo i drvene konstrukcije ‡ sa PUR GLA-820-aditivom od staklenog laka također se može koristiti za lakiranje stakla ‡ idealno za površine koje su prethodno obrađene sa PUR PF-230 <p>Potrošnja: ca. 120 ml/m² po radnom koraku Omjer miješanja sa stvrdnjivačem PUR H-280-Härter iznosi 10:1</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sa specijalnim pigmentiranjima i sredstvima za bolju strukturu ‡ otporan na toplu vodu i vodenu paru ‡ jako dobra moć pokrivanja ‡ lijepo se razlijeva ‡ dobro se drži na okomitim površinama ‡ jako dobra otpornost na kemikalije ‡ površine su, što se tiče mehaničkog opterećenja izuzetno robuste ‡ polumat: (za druge stupnjeve sjaja prelakirati sa PUR SL-210/212 ili PUR HL-211/90) 	<p>1969 Tonovi boja prema kolekciji</p>	<p>1 kg 5 kg</p>

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na osnovi otapala – 2K-PUR-lakovi			
<p>PUR GLA-820-Glaslackadditiv Dodatak za bolju prionjivost Remmers PUR-lakova za staklo</p> <p>Područja primjene: ‡ za oblikovanje staklenih straznih strana u boji ‡ za namještaj i izgradnju u trgovinama</p> <p>Potrošnja: 10% na mješavinu laka-stvrdnjivača</p>	1946	žućkasto-bistra	0,5 l
<p>Svojstva: ‡ specijalni dodatak za sve Remmers 2K-PUR-lakove ‡ lakovi se uz dodatak prijanjaju na puno vrsta stakla ‡ povoljna alternativa također i za male serije ‡ nekomplcirana primjena ‡ posebni efekti kroz dodatak sredstva za strukturu SM-820 u lak</p>			
Učvršćivači i razrijeđivači za lakove za drvo na osnovi otapala			
<p>PUR H-280-Härter Kvalitetni izocijanat koji sadrži otapala</p> <p>Područja primjene: ‡ za stvrdnjavanje 2K-PUR-lakova u navedenom omjeru miješanja</p> <p>Potrošnja: dodati laku u navedenom omjeru miješanja</p>	1975		1 l 2 l 10 l
<p>V-890-Verdünnung Mješavina različitih otapala</p> <p>Područja primjene: ‡ razrjeđivanje proizvoda NC-& 2K-PUR odnosno čišćenje radnog pribora</p> <p>Potrošnja: po potrebi</p>	1955		10 l 30 l
<p>Svojstva: ‡ samo jedno razrjeđenje za proizvode NC-& 2K-PUR tvrtke Remmers</p>			

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Učvršćivači i razrijeđivači za lakove za drvo na osnovi otapala			
<p>WV-891-Waschverdünnung Otapalo</p> <p>Područja primjene: ‡ za čišćenje radnog pribora nakon rada s NC- i 2K PUR-lakovima</p> <p>Potrošnja: po potrebi</p>	1948		30 l
<p>V-893-Verzögerer Mješavina specijalnih otapala</p> <p>Područja primjene: ‡ za podešavanje Remmers NC- & 2K-PUR-lakova ‡ za aplikaciju PUR-lakova u postupku nanošenja četkom ili valjkom</p> <p>Potrošnja: kao usporivač: dodavanje oko ca. 5 % u smjesu laka/stvrdnjivača kao usporivač s postupkom premazivanja: dodavanje oko ca. 10% u smjesu laka/stvrdnjivača</p>	1981		1 l
<p>PUR BS-895-Beschleuniger Katalizator za PUR-lakove</p> <p>Područja primjene: ‡ za sve Remmers PUR-lakove</p> <p>Potrošnja: maksimalno dodavanje 2 % u smjesu laka/stvrdnjivača</p>	1945	bezbojna	1 l

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na vodenoj osnovi			
<p>Aqua ANG-404-Anfeuerungsgrund Specijalno sredstvo za grundiranje i pojačano naglašavanje strukture drva Aqua-lakova</p> <p>Područja primjene: ‡ za sve drvene površine u interijerima ‡ za stepenice, parket, namještaj i uređenje u interijerima</p> <p>Potrošnja: ca. 80-120 ml/m²</p>	3825	bezbojna	5 l 10 l
<p>Svojstva: ‡ na temelju najfinijih disperzija duboko prodire u drvo ‡ vodi do pojačanog naglašavanja strukture drva ‡ poboljšava prijanjanje laka na tvrdom i egzotičnom drvu ‡ poboljšava otpornost na vodu za sustave lakova na pornom drvu ‡ racionalna obrada: zamjenjuje prvi aplikacijski sloj u troslojnom nanosu ‡ ne brusi se ‡ nakon primjene dalje se može raditi u postupku mokro u mokro ‡ razne mogućnosti apliciranja: može se nanositi četkom, valjkom i postupkom špricanja</p>			
<p>Aqua FG-401-Füllgrund Temeljno bezbojno sredstvo za popunu na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene: ‡ za oplemenjivanje građevinskih elemenata od mediapana i drva za interijere ‡ posebno za temeljno lakiranje ispod matiranih slojnih lakova visoku transparentnost</p> <p>Potrošnja: ca. 100-150 ml/m² po radnom koraku</p>	3266	bezbojna	5 l 20 l
<p>Svojstva: ‡ s visokom moći pokrivanja ‡ može se dobro brusiti ‡ prilikom brušenja boja se ne skida s površine ‡ dodavanjem stvrdnjivača 10% Aqua H-480-Härter postiže se vrlo dobra impregnacija podloge</p>			

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na vodenoj osnovi			
<p>Aqua SL-410-Schichtlack Akrilni lak na vodenoj osnovi koji je bezbojan kao voda</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvo i drvene konstrukcije u interijerima ‡ kao temeljni i lak za bolju otpornost ‡ može se koristiti kao završni lak na lakovima u boji ‡ za vrata, namještaj, letvice itd. <p>Potrošnja: 80-120 ml/m² po radnom koraku</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ izvanredna svojstva s obzirom na kemijsku i mehaničku otpornost ‡ ispitano prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) ‡ jako dobra čvrstoća na grebanje ‡ jednostavna obrada ‡ dobro se brusi ‡ ravnomjerno popunjavanje, dobro se razlijeva ‡ u slučaju potrebe doda se 10% stvrdnjivača Aqua H-480-Härter da se postigne djelotvoran učinak da djelotvorne tvari u drvu ne izlaze van i otpornost na PVC/omkešivače 	<p>3800 Aqua SL-410/30 svilenka mat</p> <p>3801 Aqua SL-410/50 svilenkasto sjajna</p> <p>3804 Aqua SL-410/20 mat</p>	<p>5 l 20 l</p>
<p>Aqua SL-415-Schichtlack Bezbojni akrilni lak za naglašavanje podloge koji se koristi u interijerima</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za namještaj, unutarnju izgradnju i posebno za vrata ‡ kao temeljni i lak za bolju otpornost ‡ kao završni lak na lakovima u boji <p>Potrošnja: 80 -120 ml/m² po radnom koraku</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ slabog mirisa ‡ jako dobro razlijevanje i naglašavanje podloge ‡ brzo i dobro se brusi ‡ već kao 1-komponentni proizvod otporan je na PVC-omekšivače i puno krema za ruke - znači odlično je prikladan za lakiranje vrata u interijerima ‡ dobra obrada također i na okomitim površinama ‡ odgovara smjernicama DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) ‡ jako dobra otpornost na kemikalije 	<p>1852 Aqua SL-415/10 zagasito mat</p> <p>1853 Aqua SL-415/20 mat</p> <p>1854 Aqua SL-415/30 polumat</p> <p>1855 Aqua SL-415/50 svilenkasto sjajna</p> <p>1856 Aqua SL-415/70 sjajna</p>	<p>5 l 20 l</p>

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na vodenoj osnovi			
<p>Aqua SL-414-Schichtlack Bezbojni višeslojni lak na vodenoj osnovi za ekonomičnu cijenu</p> <p>Područja primjene: ‡ temeljni i lak za bolju otpornost za normalno opterećene drvene elemente od bora, smreke, bukve, javora, hrasta, johe itd. ‡ za namještaj, unutarnja vrata i okvire, panele, letvice, regale, izložbene konstrukcije (sajmovi) itd.</p> <p>Potrošnja: 80 -130 ml/m² po radnom koraku</p>	<p>3820</p> <p>3821</p>	<p>Aqua SL-414/50 svilenkasti sjaj</p> <p>Aqua SL-414/30 polumat</p>	<p>20 l 120 l</p>
<p>Aqua PF-430-Pigmentfüller Visoko pigmentirano 1K sredstvo za popunu koje se nanosi špricanjem na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene: ‡ građevni elementi od mediapana i drva u interijerima</p> <p>Potrošnja: ca. 120-150 ml/m² po radnom koraku</p>	<p>3265</p>	<p>bijela</p>	<p>5 l 20 l</p>
<p>Aqua CL-440/30-Colorlack Ekološki prikladan pokrivni lak na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene: ‡ za oblikovanje drva u boji u interijerima ‡ za crnogoricu i bjelogoricu ‡ posebno za tvrdo drvo ‡ npr. namještaj, letvice, vrata itd.</p> <p>Potrošnja: 100 - 150 ml/m² po radnom koraku</p>	<p>3802 3803 3805</p>	<p>bijela RAL 9010 specijalni tonovi boja</p>	<p>0,75 l* 2,5 l* 5 l 20 l</p> <p>*samo specijalni tonovi boja</p>


LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na vodenoj osnovi			
<p>Aqua TL-412-Treppenlack Bezbojni, visokokvalitetni završni lak na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene: ‡ stepenice</p> <p>Potrošnja: ca. 100-130 ml/m² po radnom koraku</p>	<p>2372</p> <p>2373</p> <p>3819</p>	<p>bezbojna: Aqua TL-412/50 svilenkasto sjajna</p> <p>Aqua TL-412/30 svilena mat</p> <p>Spec. tonovi boja: Aqua TL-412/30 svilena mat (Minimalna kupnja: 5 l)</p>	<p>5 l</p> <p>20 l</p>
<p>Svojstva: ‡ opterećenje na habanje ispitano prema DIN ENV 13696 (lak + 10% stvrdnjivača Aqua H-480-Härter)</p> <p>‡ dobra otpornost na kemikalije</p> <p>‡ ekološki prikladan, ne sadrži otapala teškog mirisa</p> <p>‡ jednostavna obrada radi izvrsne mogućnosti brušenja</p> <p>‡ ispitano prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračkaka)</p> <p>‡ specijalni tonovi boja: lazurno pigmentirani (pokričaju u 3 radne operacije)</p>			
<p>Aqua FKL-402-Fugenkittlösung Otopina za kitanje spojnica na vodenoj osnovi za parket i drvene podove</p> <p>Područja primjene: ‡ za miješanje s drvnim brašnom & kitanje parketa & drvenih podova</p> <p>Potrošnja: po m² ca. 50 ml - 1 litra Aqua FKL-402 dovoljna je za oko 20 m². Stvarana potrošnja ovisi o svojstvima poda i spojnica</p>	<p>2368</p>	<p>bezbojna</p>	<p>1 l</p> <p>5 l</p>
<p>Svojstva: ‡ malo smanjivanje volumena u spojnici</p> <p>‡ bez otapala i mirisa</p> <p>‡ za naknadni završni premaz / obradu pomoću: Aidol Hartwachs-Öl, Aqua PL-413-Parkettlack i PL-113-Parkettlack</p>			

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na vodenoj osnovi			
<p>Aqua MSV-403-Parkettgrundierung</p> <p>Sredstvo za grundiranje parketa na vodenoj osnovi za smanjivanje bočnog sljepljivanja</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ parketi i drveni podovi kod kojih postoji opasnost od pucanja spojnica ‡ za kant lamel parket (industrijski parket), drvene staze, plivajuće položene drvene podove, parket koji nije čvrsto položen itd. <p>Potrošnja: ca. 100-120 ml/m² po radnom koraku</p>	2369	bezbojna	5 l
<p>Aqua PL-413-Parkettlack</p> <p>Bezbojni, visokokvalitetni završni lak na vodenoj osnovi koji se nanosi valjkom</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ parket ‡ drveni podovi ‡ brodski pod <p>Potrošnja: 100-120 ml/m² po radnom koraku uz nanošenje valjkom</p>	<p>2374</p> <p>2375</p> <p>2376</p>	<p>Aqua PL-413/50 svilenkasto sjajna</p> <p>Aqua PL-413/30 svileno mat</p> <p>Aqua PL-413/20 mat</p>	<p>5 l 10 l</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ smanjivanje bočnog sljepljivanja ‡ nanosi se s valjkom ‡ prikladno isključivo kao sredstvo za grundiranje ‡ kao sljedeći završni premaz upotrijebiti Aqua PL-413-Parkettlack 			
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ slabog mirisa ‡ izvanredna otpornost na struganje i grebanje ‡ jako dobra otpornost na vodu i alkohol ‡ može se brusiti nakon ca. 4 sata ‡ poboljšanje mehaničkih i kemijskih opterećenja pomoću učvršćivača Aqua H-480-Härter 			

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Lakovi za drvo na vodenoj osnovi			
<p>Aidol Treppen- & Parkettlack Jednokomponentni, visokokvalitetni završni lak na vodenoj osnovi koji se nanosi valjkom i četkom</p>  <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ npr. drveni podovi, parketi i stepenice ‡ također i za namještaj i vrata u interijerima <p>Potrošnja: 100-150 ml/m² po radnom koraku uz nanošenje valjkom</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ izvanredna otpornost na struganje i grebanje ‡ dobra otpornost na kemikalije ‡ izvrsno naglašavanje drvene podloge ‡ lagana obrada 	<p>2390</p> <p>2391</p>	<p>bezbojna svilenkasto sjajna</p> <p>svilena mat</p>	<p>6 x 750 ml 2 x 2,5 l</p>
<p>Aidol Treppen & Parkettpflege Sredstvo za njegu podova na vodenoj osnovi s vlastitim sjajem za lakirane površine</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvene podove sa završnim premazom ‡ za lakirane obloge od pluta sa zatvorenim porama ‡ za podne PVC obloge & linoleum ‡ laminat & gotovi parket ‡ podovi od prirodnog & umjetnog kamena <p>Potrošnja: Prva upotreba: 1 litra je dovoljna za ca. 25-30 m². Održavanje: 250 ml u 10 l vode za pranje</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ s vlastitim sjajem – ne treba se polirati ‡ samo jedan proizvod za prvu upotrebu i održavanje ‡ odbija prašinu i prljavštinu, za lagano održavanje površina ‡ protuklizno ‡ čuva površinu od preranog habanja 	<p>2393</p>	<p>bezbojna</p>	<p>6 x 1 l</p>

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Učvršćivači i razrjeđivači za proizvode na vodenoj osnovi			
<p>Aqua H-480-Härter Opcionalna komponenta za stvrdnjavanje Aqua lakova</p> <p>Područja primjene: † Aqua FG-401-Füllgrund † Aqua SL-410-Schichtlack † Aqua SL-415-Schichtlack † Aqua TL-412-Treppenlack † Aqua PL-413-Parkettlack † Aqua CL-440-Colorlack</p> <p>Potrošnja: Omjer miješanja s Aidol dur Aqua-lakovima iznosi 1:10</p>	3806		0,5 l 2 l
<p>Svojstva: † proizvod dobro dispergira (obrada u laku) † treba se obavezno koristiti Remmers Patentdispenser prilikom miješanja † dodaje se opcionalno za poboljšanje kemijske i mehaničke otpornosti, vrijeme cijedenja: ca. 4 sata † cijeli sustav se preko noći posuši (jako rana otpornost na mehanička i kemijska naprezanja)</p>			
<p>UN-894-Umnetzer Mješavina otapala za obuhvaćanje ostatka lakova u strojevima za lakiranje</p> <p>Područja primjene: † za strojeve za lakiranje u kojima se obrađuju lakovi i bajcevi na vodenoj osnovi ali i na osnovi otapala</p> <p>Potrošnja: po potrebi</p>	1947		5 l
<p>Svojstva: † osigurava da ostaci razrjeđivača ne dospiju u vodeni lak odn. da voda ne dospije u lak na bazi otapala</p>			
<p>Reiniger für Hydro-Lacke Vodenasto sredstvo za čišćenje na osnovi alkohola.</p> <p>Područja primjene: † za čišćenje strojeva za špricanje, postrojenja za špricanje, kabina za špricanje, visećih željeznica itd.</p> <p>Potrošnja: prema potrebi i stupnju zaprljanja</p>	4586		10 l
<p>Svojstva: † s lakoćom uklanja svježe prljavštine izazvane lakovima koji se razrjeđuju s vodom i lazurama na podlogama koje su postrojane na alkohol</p>			

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Učvršćivači i razrjeđivači za proizvode na vodenoj osnovi			
<p>Aqua V-490-Verzögerer Specijalni razrjeđivač za Aqua-bajceve</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ poboljšava kvalitetu bajceva koji se nanose četkom ‡ posebno za drvo koje jako upija ‡ poboljšava svojstva razlijevanja Aqua-lakova pri relativno niskoj vlažnosti zraka (koristi se samo za 1K Aqua-lakove) <p>Potrošnja: dodavanje oko 5-10% u Aqua-bajc dodavanje oko 1-3% u Aqua-lak</p>	<p>1939</p>		<p>0,75 l</p>

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Dopunski proizvodi			
<p>Patentdispenser Za doradu stvrdnjivača Aqua H-480-Härter u Aqua-lak.</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sigurna ugradnja komponente za stvrdnjivanje, bez pjene ‡ bolja svojstva laka postižu se finom ugradnjom stvrdnjivača 	474701	veliki (za pakiranje >5l)	
	474702	mali (za pakiranje ≤5l)	
<p>Mischbecher-System für 2K-Lacke Sustav za miješanje, izlivanje i čuvanje dvokomponentnih lakova.</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ svi dvokomponentni sustavi lakova ‡ Remmers 2K-PUR- & Aqua-lakovi / bajcevi <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ jednostavno rukovanje ‡ ne zahtijeva čišćenje ‡ bez računanja ‡ primjena orijentirana na praksu ‡ bez otpada od otapala ‡ ne dolazi do grešaka u miješanju boje 	427001	<p>Veličina čašice: 920 ml Vanjska čašica</p>	
	427101	Unut. čašica (po 75 kom.) Poklopac	
	427301	Veličina čašice: 1.850 ml Vanj. čašica	
	427002	Unut. čašica (po 75 kom.) Poklopac	
	427102		
	427302		
<p>KP-840-Kalkpaste Bijela pasta na osnovi otapala za patiniranje drva s porama</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za postizanje antičkih efekata kod namještaja i uređenje interijera ‡ za drvo s grubim porama kao hrast i jasen <p>Potrošnja: 80 - 125 g/m²</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ gotova za primjenu ‡ postizanje intenzivnih boja ‡ brzo se suši ‡ može se lagano brusiti ‡ jednostavna obrada: nanosi se špricanjem ili sa spužvastom krpom 	1976	bijela	1 kg

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE



Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Dopunski proizvodi			
<p>SM-820-Strukturmittel Aditiv za izradu strukturnih lakova</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ prikladan je za PUR-lakove i za Aqua-lakove ‡ za izradu strukturnih lakova ‡ za primjenu u staklenim lakovima (npr. za postizanje efekata kao s pjeskarenjem) <p>Potrošnja: ca. 70 ml/l laka koji je gotov za primjenu</p>	<p>1942</p> <p>1943</p> <p>1944</p>	<p>SM-820/S fini</p> <p>SM-820/M srednji</p> <p>SM-820/L grubi</p>	<p>0,5 kg</p>

ново

Svojstva:

- ‡ lakovi dobivaju hrapavu haptiku, otporniji su i bolje su matirani
- ‡ na podu i stepenicama se postižu i poboljšavaju protuklizne površine
- ‡ jednostavno rukovanje pomoću priloženog viskozimetra
- ‡ jednostavno se priprema materijal kroz miješanje ili u mješalici

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Ulja i voskovi			
<p>Aidol Hartwachs-Öl</p> <p>Na osnovi prirodnih ulja, s bezolovnim sikativima (sredstvi- ma za sušenje)</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ visokokvalitetni masivni drveni namještaj ‡ paneli, letvice ‡ drveni podovi, parket, pluto, drvene stepenice i dr. <p>Potrošnja: 10-50 ml/m² po radnom koraku, ovisno o upojnosti</p>	 <p>0695 0668</p>	<p>bezbojna Specijalni tonovi boja</p>	<p>6 x 0,75 l 2 x 2,5 l 20 l</p>
<p>HWS-112-Hartwachs-Siegel</p> <p>1K završni sloj na osnovi otapala za posebno isticanje prirodne strukture drva</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Posebno za isticanje prirodno oplemenjenih drvenih stepenica ‡ ali također i za druge građevinske elemente u interijerima ‡ nije prikladno za lakiranje izbijeljenog drva ‡ nanosi se špricanjem <p>Potrošnja: ca. 2 x 60-80 ml/m²</p>	 <p>1826</p>	<p>bezbojna</p>	<p>5 l 20 l</p>
<p>Aidol Hartwachs-Polish</p> <p>Vodenasti koncentrat za njegu s kvalitetnim voštanim emulzijama za nauljene i navoštane drvene podove i stepenice</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ nauljeni i navoštani drveni podovi i stepenice ‡ optimalna njega za površine obrađene uljem Aidol Hartwachs-Öl ‡ samo jedan proizvod za prvu upotrebu i održavanje <p>Potrošnja: Prva upotreba: 1 litra je dovoljna za ca. 10-20 m². Održavanje: 250 ml u 10 l vode za pranje</p>	<p>0687</p>	<p>bezbojna</p>	<p>6 x 1 l</p>

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE




Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Bajcevi			
<p>Aqua HB-001-Holzbeize</p> <p>Tekuće sredstvo za bajcanje koje se nanosi prskanjem i kistom na vodenoj osnovi prema modularnom načelu</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za oblikovanje drva u boji u interijerima ‡ za drvo s finim i grubim porama ‡ za tvrdo i mekano drvo ‡ univerzalna primjena uz NC-, PUR i Aqua-lakove, te ulje Hart wachs-Öl ‡ posebni efekti postižu se dodavanjem najviše 10% Aqua HB-001 u bezbojni Remmers-Aqua-lak <p>Potrošnja:</p> <p>Špricanje bez rasipanja: ca. 50 ml/m². Nanošenje kistom, uz uklanjanje viška: ca. 250 ml/m²</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ modularno načelo ‡ sredstva za bajcanje u boji (F) i pigmentirani (P) koji su postojani na svjetlost ‡ standardni tonovi su za sebe sredstva za bajcanje koja su spremna za primjenu ‡ međusobnim miješanjem bajcanih tonova mogu se dobiti tonovi boja po želji 	<p>1920 bezbojna</p> <p>1921 crna F</p> <p>1922 plava F</p> <p>1923 smeđa F</p> <p>1924 narančasta F</p> <p>1925 žuta F</p> <p>1926 crvena F</p> <p>1927 skrletno crvena P</p> <p>1928 smeđa P</p> <p>1929 crna P</p> <p>1930 bijela P</p> <p>1931 crvena P</p> <p>1932 zelena P</p> <p>1933 žuta P</p> <p>1934 plava P</p> <p>1993 Specijalni tonovi boja</p>	<p>1 l</p> <p>5 l</p> <p>20 l*</p> <p>*samo specijalni tonovi boja</p>
<p>Aqua BG-003-Beizgrund</p> <p>Bezbojni temelj za bajcanje za izjednačavanje različite upojnosti drvenih površina</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ kao prethodni bajc za izjednačavanje različite upojnosti drva ‡ na gestürzten Furnieren für ein gleichmäßiges Beizbild ‡ drvo koje je sklono stvaranju fleka (npr. smreka, jela, bor, bukva itd.) <p>Potrošnja:</p> <p>Bukva: 80-100 ml/m² Crnogorica: 100-120 ml/m²</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ na vodenoj osnovi ‡ brzo se suši – dobro se brusi ‡ djeluje izjednačeno: omogućava jednako upijanje bajca Aqua HB-001-Holzbeize kod naknadnog bajcanja 	<p>1936 bezbojna</p>	<p>1 l</p>

LAKOVI ZA DRVO I SREDSTVA ZA BAJCANJE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Bajcevi			
<p>Aqua WB-002-Wachsbeize</p> <p>Sredstvo za bajcanje s voskom za nanošenje špricanjem i četkom na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ oblikovanje površine u boji - osobito kod crnogorice ‡ uz istodobnu zaštitu ‡ drvene obloge, zidne i stropne obloge ‡ rustikalni namještaj od crnogorice <p>Potrošnja:</p> <p>ovisno o upojnsoti drva i postupku nanošenja ca. 70 bis 120 ml/m²</p>	1938	Specijalni tonovi boja	1 l 5 l
<p>Wachsadditiv für WB-002</p> <p>Specijalni aditiv za proizvodnju sredstava za bajcanje s voskom</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Aditiv za Aqua HB-001 ‡ za proizvodnju proizvoda Aqua-WB-002 <p>Potrošnja:</p> <p>Dodavanje 20% u Aqua HB-001</p>	1937		1 l

Premazi za prozore i drvene elemente

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Sredstva za impregnaciju/učvršćenje za drvo - na vodenoj osnovi			
<p>Induline SW-900*</p> <p>Bezbojno, vodenasto sredstvo za učvršćenje drva na osnovi hibridne smole</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ elementi koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ npr. prozori, vanjska vrata i oplata <p>Potrošnja: 160-200 ml/m² ovisno o metodi obrade, te vrsti i površini drva</p>		<p>3776</p> <p>bezbojna</p>	<p>5 l 20 l 120 l</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ učvršćuje površinu ‡ štedi trud oko brušenja ‡ štiti od truljenja i plavila ‡ pruža zaštitu od valge, osobito na području zaštite poprečno rezanog drva ‡ smanjuje nastajanje mrlja kod lazurnih tonova, učvršćuje vlakna ‡ podiže vlakna, učvršćuje ih ‡ tako omogućuje odstranjivanje vlakana 1. postupkom brušenja 			
Sredstva za impregnaciju – na osnovi otapala			
<p>Induline IL-150*</p> <p>Fungicidno, bezbojno sredstvo za grundiranje koje štiti drvo</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za zaštitu drva u eksterijerima koje nije statički opterećeno, bez kontakta sa zemljom ‡ za crnogoricu i bjelogoricu ‡ posebno za drvene elemente po mjeri kao što su prozori i vanjska vrata <p>Potrošnja: 160-200 ml/m² ovisno o metodi obrade, te vrsti i površini drva</p>		<p>2039</p> <p>bezbojna</p>	<p>20 l</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ štiti od plavila i truljenja ‡ otporno na bubrenje i regulira vlagu ‡ poboljšava prijanjanje narednih slojeva 			
<p>VAC PB*</p> <p>Sredstvo za zaštitu drva na osnovi otapala za dvostruki vakum postupak</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvene elemente koji nisu u kontaktu sa zemljom ‡ za prozore i vrata ‡ visokokvalitetno drvo u vrtovima, ograde & sprave na igralištu ‡ balkonske konstrukcije <p>Potrošnja: 20 kg/m³</p>		<p>2043</p> <p>bezbojna</p>	<p>1.000 l</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ štiti od plavila i truljenja ‡ optimalni dubinski učinak zaštite drva dvostrukim vakum postupkom ‡ ne dolazi do promjene dimenzija drva, kao npr. kod impregnacije pod kotlovskim tlakom 			

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za prozore na vodenoj osnovi – lazurna sredstva za grundiranje			
<p>Induline GW-300 Lazurno sredstvo za grundiranje koje emulgira s vodom, sa zaštitnim filmom</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drveni elementi koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ npr. prozori, vanjska vrata, dašćane oplate itd. ‡ sredstvo za bolje prijanjanje sljedećih slojeva lazura ili pokrivnih lakova. ‡ Aplikacija: ličenje, uranjanje, zalijevanje, vakum postupak <p>Potrošnja: ca. 80-120 ml/m² ovisno o metodi obrade, vrsti drva i površini drva</p>	<p>3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3371 3375</p>	<p>bezbojna čugovina bor hrast afromosija tikovina mahagonij lješnjak palisander afzelia Specijalni tonovi boja</p>	<p>5 l 20 l 120 l</p>
<p>Induline GW-340 Lazurno specijalno sredstvo za grundiranje na akrilatnoj osnovi za tvrdo drvo</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ posebno za drvene elemente od tvrdog drva po mjeri npr. iroko, hrast i eukaliptus ‡ npr. iroko, hrast i eukaliptus <p>Potrošnja: 80-120 ml/m² za jedan radni korak</p>	<p>3358 3359</p>	<p>bezbojna Specijalni tonovi boja</p>	<p>20 l</p>
<p>Induline GW-360 Lazurno specijalno sredstvo za grundiranje za tamne i pokrovne tonove boja</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvene elemente koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ sredstvo za bolje prijanjanje sljedećih slojeva lazura ‡ za ličenje, zalijevanje, uranjanje i vakum postupak <p>Potrošnja: 80-120 ml/m² za jedan radni korak</p>	<p>3202</p>	<p>Specijalni tonovi boja</p>	<p>5 l 20 l 120 l</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ nema opterećenja mirisima ‡ količina potrošnje predviđena praksom ‡ kratko vrijeme sušenja ‡ izvanredno (mokro) prijanjanje ‡ izvanredno zapunjava pore, čak i kod merantija s dubokim porama ‡ viskoznost kod isporuke = viskoznost za aplikaciju uranjanjem i zalijevanjem 	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ jako dobra operativna svojstva na tvrdom drvu ‡ brzo se suši ‡ jako dobra prionjivost ‡ bez aktivnih tvari koje štite drvo 	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ jako dobra operativna svojstva ‡ posebno kod vrlo tamnih ili pokrovnih tonova boja, već se impregnacijom jako zasićene podloge postiže izvanredno (mokro) prijanjanje ‡ sa zaštitnim filmom protiv oštećenja mikroorganizma 	

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
<p>Premazi za prozore na vodenoj osnovi – pokrivna sredstva za grundiranje</p>			
<p>Induline GW-201</p> <p>Vodenasto sredstvo za grundiranje, izolira, bijele boje, sa zaštitnim filom</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drveni elementi koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ npr. prozori, vanjska vrata, dašćane oplata itd. ‡ sredstvo za bolje prijanjanje sljedećih slojeva pokrivnih lakova ‡ Aplikacija: ličenje, uranjanje i zalijevanje <p>Potrošnja: ca. 80-120 ml/m² ovisno o metodi obrade, vrsti i površini drva</p>	<p>2491</p>	<p>bijela</p>	<p>5 l 20 l 120 l</p>
<p>Induline GW-207</p> <p>Vodenasto sredstvo za grundiranje, izolira, bijele boje, sa zaštitnim filmom</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drveni elementi koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ npr. prozori, vrata, dašćane oplata itd. ‡ također i za specifične vrste merantija ‡ sredstvo za bolje prijanjanje sljedećih slojeva pokrivnih lakova ‡ Aplikacija: ličenje, uranjanje i zalijevanje <p>Potrošnja: ca. 80-120 ml/m² ovisno o metodi obrade, vrsti i površini drva</p>	<p>3487</p>	<p>bijela</p>	<p>5 l 20 l 120 l</p>

ново

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za prozore na vodenoj osnovi – pokrivna sredstva za grundiranje			
<p>Induline GW-230</p> <p>Vodenasto sredstvo za grundiranje, izolira, bijele boje, sa zaštitnim filmom koje se nanosi špricanjem</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drveni elementi koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ npr. prozori, vanjska vrata, daščane oplata itd. ‡ sredstvo za bolje prianjanje sljedećih slojeva pokrivnih lakova ‡ Aplikacija: nanosi se špricanjem <p>Potrošnja:</p> <p>Količina nanosa: ca. 150 ml/m²</p> <p>Debljina mokrog filma: ca. 150 µm</p> <p>Debljina suhog filma: ca. 50 µm</p>	3098	bijela	5 l 20 l 120 l
Premazi za prozore na vodenoj osnovi – lazurni međupremazi			
<p>Induline ZW-500</p> <p>Bezbojni međupremaz koji se razrjeđuje s vodom, za nanošenje zalijevanjem i uranjanjem</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za sve drvene elemente koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ za crnogoricu i bjelogoricu, koji su predviđeni za lazurnu i pokrivnu daljnju obradu ‡ posebno za zapunjavanje pora kod merantija i druge bjelogorice <p>Potrošnja:</p> <p>Količina nanosa: ca. 80-100 ml/m² (debljina suhog sloja = ca. 20-30 µm)</p>	3469	bezbojna	20 l 120 l
			<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ visokopokrivno, bijelo sredstvo za grundiranje ‡ izolacija od specifičnih sastojaka drva, osobito kod merantija ‡ podešeno za nanošenje prskanjem
			<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ regulira vlagu / omogućava prianjanje ‡ izvanredno punilo za pore radi udjela alkida i visokog udjela krute tvari ‡ dodatna zaštita od upijanja vlage, npr. na području V-spojnica ‡ ekonomičan, jer ne treba nanositi prekrivni sprej


PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za prozore na vodenoj osnovi – lazurni međupremazi			
<p>Induline ZW-502</p> <p>Bezbojni međupremaz na vodenoj osnovi, za novo nanošenje zalijevanjem i uranjanjem</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za sve drvene elemente koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ za drvo koje je predviđeno za lazurnu ili pokrivnu daljnju obradu <p>Potrošnja: Količina nanosa: ca. 80 - 100 ml/m² Debljina suhog filma: ca. 20 - 30 μm</p>	1635	bezbojna	20 l 120 l
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ regulira vlagu i omogućava prijanjanje ‡ jako dobra operativna svojstva, brzo se može brusiti ‡ zapunjava pore bjelogoričnog drva ‡ dodatna zaštita od upijanja vlage, npr. u području V-spojnice ‡ ekonomičan, jer ne treba nanositi prekrivni sprej 			
<p>Induline ZW-506</p> <p>Bezbojni izolacijski međupremaz koji se razrjeđuje s vodom za nanošenje uranjanjem ili zalijevanjem</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za sve drvene elemente koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ za crnogoricu i bjelogoricu koja je predviđena za lazurnu i pokrivnu daljnju obradu ‡ posebno za zapunjavanje pora kod merantija i drugih vrsta listopadnog drveća <p>Potrošnja: Količina nanosa: ca. 80 - 100 ml/m² Debljina suhog filma: ca. 20 - 30 μm</p>	3491	bezbojna	20 l 120 l
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ regulira vlagu i omogućava prijanjanje ‡ jako dobra operativna svojstva, brzo se može brusiti ‡ sa izolacijskim svojstvima: također i za problematični merantij ‡ dobro popunjavanje pora ‡ dodatna zaštita od upijanja vlage, npr. u području V-spojnice ‡ za zaštitnim filmom protiv oštećenja mikroorganizma 			

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za prozore na vodenoj osnovi – lazurni međupremazi			
<p>Induline ZW-504</p> <p>Bezbojni međupremaz koji se razrjeđuje s vodom, za nanošenje špricanjem</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za sve drvene elemente koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ za crnogoricu i bjelogoricu koja je predviđena za lazurnu i pokrivnu daljnju obradu ‡ posebno za zapunjavanje pora kod merantija i drugih vrsta listopadnog drveća <p>Potrošnja:</p> <p>Količina nanosa: 75-125 ml/m²</p> <p>Debljina mokrog filma: 75-125 μm²</p> <p>Debljina suhog filma: 25-40 μm²</p>	3466	bezbojna	5 l 20 l 120 l
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ regulira vlagu, omogućava prijanjanje ‡ izvanredno zapunjava pore ‡ za slojeve malih debljina, dobro se razlijeva & prodire u poru ‡ ekonomičan radi male debljine mokrog sloja sljedećeg premaza ‡ s dodatnom UV-blokadom za još više sigurnosti također i kod svijetlih lazurnih tonova boje (završni sloj) 			
Premazi za prozore na vodenoj osnovi – pokrivni međupremazi			
<p>Induline ZW-400</p> <p>Bijeli međupremaz za špricanje na osnovi specijalno stopljenih akrilata, vodenast</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za sve drvene elemente koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ za crnogoricu i bjelogoricu koja je predviđena za pokrivnu i daljnju obradu ‡ posebno za zapunjavanje pora kod merantija i drugih vrsta listopadnog drveća <p>Potrošnja:</p> <p>Količina nanosa: ca. 150 ml/m²</p> <p>Debljina mokrog sloja: ca. 150 μm</p> <p>Debljina suhog sloja: ca. 70 μm</p>	3900	bijela	5 l 20 l 120 l
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ djeluje na specifične sastojke drva kao impregnacija ‡ poboljšava prijanjanje na podlogu ‡ dobro popunjavanje neravnina i krupnih pora ‡ djeluje kao filter za izjednačavanje vlage ‡ visoki udio krute tvari = niska potrošnja 			



PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje						
Premazi za prozore na vodenoj osnovi – pokrivni međupremazi									
<p>Induline ZW-420 Međupremaz na vodenoj osnovi s metalik efektom</p> <p>Područja primjene: † za drvene elemnte koji jesu i nisu izrađeni po mjeri, od crnogoričnog drveća † za ploče od drvenih materijala † za interijeri i eksterijere</p> <p>Potrošnja: Količina nanosa: ca. 150 ml/m² Devljina mokrog filma: ca. 150 µm Debljina suhog filma: ca. 40 µm</p>	<p>3902</p> <p>3903</p>	<p>bijeli aluminij (ca. RAL 9006)</p> <p>Specijalni tonovi boja</p>	<p>2,5 l 5 l 20 l</p>						
				<p>Svojstva: † izraženi metalik efekt daju specijalni, krupni pigmenti na osnovi aluminija † jednostavno nanošenje † jako dobro podešeni pigmenti na osnovi aluminija † jednaka metalik površina † regulira vlagu i omogućava prianjanje</p>	Premazi za prozore na vodenoj osnovi – lazurni među- i završni premaz				<p>Induline LW-700 Prozima debeloslojna lazura na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene: † za drvene elemente koji jesu i nisu izrađeni po mjeri od crnogorice i bjelogorice, kao što su npr. prozori, vanjska vrata itd. † za među i završni premaz</p> <p>Potrošnja: Količina nanosa: 150-300 ml/m² Debljina mokrog filma: 150-300 µm Debljina suhog filma: 50-100 µm **Debljina suhog filma čugovina min. 130 µm</p>
Premazi za prozore na vodenoj osnovi – lazurni među- i završni premaz									
<p>Induline LW-700 Prozima debeloslojna lazura na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene: † za drvene elemente koji jesu i nisu izrađeni po mjeri od crnogorice i bjelogorice, kao što su npr. prozori, vanjska vrata itd. † za među i završni premaz</p> <p>Potrošnja: Količina nanosa: 150-300 ml/m² Debljina mokrog filma: 150-300 µm Debljina suhog filma: 50-100 µm **Debljina suhog filma čugovina min. 130 µm</p>		<p>LW-700/40 svilenk. sjajna bezbojna čugovina** bor svijetli hrast afromosija tikovina mahagonij lješnjak palisander afzelia čugovina UV Specijalni tonovi boja</p> <p>LW-700/20 mat bezbojna Specijalni tonovi boja</p>	<p>5 l 20 l 120 l</p>						
				<p>Svojstva: † najviši sjaj i kakvoća površine postižu se optimiranjem mikropjene † ne dolazi do bubrenja (mrlja od vode) nakon sušenja † elastična i otporna na grebanje do najmanje 70 °C † povećana otpornost na UV-zrake † sigurna stabilnost tona boje † ispitano prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) † jako dobra otpornost na pljusak</p>					

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje	
Premazi za prozore na vodenoj osnovi – lazurni među- i završni premazi				
<p>Induline LW-720</p> <p>Prozirni premaz za drvene/ aluminijske prozore, vodenasti, za među- i završni premaz, s malom sklonošću nagorijevanju i žutilu</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvene/aluminijske kombinirane konstrukcije ‡ za drvene elemente koji jesu ili nisu izrađeni po mjeri, od crnogorice i bjelogorice ‡ npr. prozori, vanjska vrata, oplata itd. ‡ kao završna obrada visoko pigmentirane pokrivne tonove na kućnim vratima za poboljšanje otpornosti na grebanje i haptike <p>Potrošnja: Količina nanosa: ca. 125-225 ml/m² Debljina mokrog filma: ca. 125-225 µm Debljina suhog filma: ca. 40-80 µm</p>	<p>sada još više ekološki isplativ na temelju većeg udjela veziva</p>	<p>3996</p> <p>3989</p> <p>3997</p> <p>3986</p>	<p>LW-720/40 svilenk. sjajna bezbojna</p> <p>Specijalni tonovi boja</p> <p>LW-720/10 prirodna mat – kao nauljena bezbojna</p> <p>Specijalni tonovi boja</p>	<p>5 l</p> <p>20 l</p> <p>120 l</p>
<p>Induline LW-725</p> <p>Visokotransparentni među- i završni premaz na vodenoj osnovi za vanjska vrata s jako dobrom otpornošću na grebanje</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za površine s mehaničkim opterećenjem, posebno za vanjska vrata (npr. ogrebotine od ključa ili sl.) ‡ kao lak za bolju otpornost na visokopigmentiranim pokrivnim lakovima kao zaštita od gubitka pigmenta <p>Potrošnja: Količina nanosa: ca. 125-175 ml/m² Debljina mokrog filma: ca. 125-175 µm Debljina suhog filma: ca. 45-65 µm</p>	<p>novo</p>	<p>3943</p> <p>3944</p> <p>3941</p> <p>3942</p>	<p>LW-725/40 svilenk. sjajna bezbojna</p> <p>Specijalni tonovi boja</p> <p>LW-725/20 mat bezbojna</p> <p>Specijalni tonovi boja</p>	<p>2,5 l</p> <p>5 l</p> <p>20 l</p>

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za prozore na vodenoj osnovi – pokrivni među- i završni premaz			
<p>Induline DW-601 Pokrivni lak na akrilatnoj / poliuretanskoj osnovi, vodenast</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za sve drvene elemente koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ npr. prozori, vrata, panele itd., za interijere i eksterijere ‡ za među- i završni premaz u jednom i više slojeva ‡ može se obrađivati kao sustav od jednog i više slojeva <p>Potrošnja: Količina nanosa: ca. 150-300 ml/m² Debljina mokrog filma: ca. 150-300 μm Debljina suhog filma: ca. 60-120 μm</p>	 <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ najbolja kakvoća površine dobiva se optimiranjem mikropjene ‡ otporan na atmosferilije i propusan za paru ‡ trajno elastičan, ne žuti i ne drobi se ‡ mala potrošnja zbog visokog udjela krute tvari ‡ jako mala sklonost zaprljanju ‡ Core-Shell tehnologija ‡ ekstremna otpornost i postojanost ‡ može se dobiti i u RAL i NCS tonovima ‡ ispitano prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) 	<p>DW-601/50 svilenk. sjajna bijela Spec. tonovi boja</p> <p>DW-601/35 svilena mat bijela</p> <p>DW-601/20 mat bijela Spec tonovi boja</p>	<p>5 l 20 l 120 l</p>
Premazi za prozore na osnovi otapala – lazurna sredstva za grundiranje			
<p>Induline GL-350 Lazura za uranjanje koja sadrži otapala, na osnovi alkidne smole</p> <p>Područja primjena:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za građevinske elemente koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ npr. prozori, vrata, oplate itd. <p>Potrošnja: ca. 160-200 ml/m² ovisno o metodi obrade, vrsti i površini drva</p>	 <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sadrži zaštitu od plavila ‡ lazurna ‡ otporna na atmosferilije ‡ vodoodbojna ‡ propusna za vodenu paru 	<p>2610 bezbojna 2611 čugovina 2612 bor 2613 svijetli hrast 2614 afrmosija 2615 tikovina 2616 lješnjak 2617 palisander 2618 afzelija 2620 Specijalni tonovi boja (Minimalna kupnja: 2,5 l)</p>	<p>4 x 2,5 l 20 l</p>

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za prozore na osnovi otapala – pokrivna sredstva za grundiranje			
<p>Induline GL-250 Sredstvo za temeljno premazivanje prozora, sadrži otapala, bijele boje</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvene elemente koji jesu ili nisu izrađeni po mjeri ‡ npr. prozori, vanjska vrata, daščane oplate itd. ‡ sredstvo za bolje prijanjanje narednih slojeva pokrivnih lakova <p>Potrošnja: ca. 90 ml/m² po radnom koraku</p>	2660	bijela	10 l 20 l
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ velika otpornost veziva na širenje uslijed vlage i usidrenje na površini solidan su temelj za sljedeće slojeve laka ‡ sadrži zaštitu od plavila i plijesni 			
Premazi za prozore na osnovi otapala – lazurni među- i završni premazi			
<p>Induline LL-750 Lazura koja sadrži otapala, za među i završni premaz</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ posebno za drvene elemente po mjeri, kao što su prozori i vrata ‡ također i za oplate, u interijerima i eksterijerima ‡ za crnogoricu i bjelogoricu <p>Potrošnja: Količina nanosa: ca. 150 ml/m² Debljina mokrog filma: ca. 150 µm Debljina suhog filma: ca. 50 µm</p>	2682	Specijalni tonovi boja (Minimalna kupnja: 10 l)	10 l 20 l
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ tiksotropna ‡ regulira vlagu i odbija vodu ‡ debeloslojna lazura koja dobro popunjava ‡ za ekstremna opterećenja ‡ s dugotrajnim UV filtriranjem ‡ moguće je postići velike debljine slojeva u jednom radnom koraku ‡ ispitano prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) 			

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENI ELEMENTI

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za prozore na osnovi otapala – pokrivni među- i završni premaz			
<p>Induline DL-650 Pokrivni lak, sadrži otapala, za među- i završni premaz</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ posebno za drvene elemente po mjeri kao što su prozori i vrata ‡ također i za drvene oplata u interijerima i eksterijerima ‡ za crnogoricu i bjelogoricu <p>Potrošnja: Količina nanosa: 100-150 ml/m² Debljina mokrog filma: 100-150 µm Debljina suhog filma: 40-60 µm</p>	<p>2730 2735</p>	<p>bijela Specijalni tonovi boja (Minimalna kupnja: 10 l)</p>	<p>10 l 20 l</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ tixotropan ‡ premaz koji jako dobro popunjava ‡ jednostavna obrada ‡ velika otpornost boja i otpornost na atmosferilije ‡ ispitano prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) 			
Dopunski proizvodi			
<p>Verdünnung V 101 Specijalni razrjeđivač na osnovi aromatskog ugljikovodika</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za razrjeđivanje sustavnih premaza na osnovi otapala ‡ za čišćenje alata <p>Potrošnja: po potrebi</p>	<p>0978</p>	<p>novi</p>	<p>6 x 1 l 5 l 10 l 30 l</p>
<p>Induline UV-Blocker Visoko djelotvoran aditiv za transparentne lazure i lakove na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ dodaje se u transparentni, vodenasti sustav premazivanja ‡ posebno za debeloslojne lazure (npr. Induline LW-700) ‡ i u transparentne Aqua-lakove za primjenu u interijerima <p>Potrošnja: maks. 0,6% u gotov proizvod Oprez: predoziranje ne vodi do poboljšanja svojstava nego se lak skida sa podloge</p>	<p>2301</p>		<p>1 l 5 l</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ nanoskalirani UVA/HALS sustav ‡ visoko transparentan ‡ štiti drvo od UVA-zračenja (znči od posivjelosti / promjene boje drva) ‡ ali i vezivo od prijevremenog uništavanja zbog ugrađenog Radikalfänger (HALS) ‡ jako postojan 			

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENI ELEMENTI

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Dopunski proizvodi			
<p>Induline SW-910 Zaštitni film za poprečno rezano drvo na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ rezane i poprečno rezane površine ‡ Prozori i vanjska vrata, oplata, profilne daske, ograde, krovne grede, daske u slojevima itd.. ‡ za drvo u interijerima <p>Potrošnja: ca. 100 ml/m² ovisno o upojnosti podloge</p>	3777		12 x 0,5 l 2,5 l 20 l
<p>Induline Schnellspachtel 1 K-kit na disperzijskoj osnovi</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za popravke na drvu ‡ za pripremu lakiranih radova na drvu, drvenim materijalima i mineralnim podlogama <p>Potrošnja: po potrebi</p>	3260	bijela	12 x 0,40 kg
<p>Induline V-Fugenschutz Hidroizolacija spojnica s malo otapala, elastična, hidrofobirajuća</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ prozori i vrata ‡ za zaštitu V-spojnic od stražnjeg provlaživanja ‡ za zaštitu poprečno rezanog drva od kapilarne vlage <p>Potrošnja: ca. 10 ml/dužnih metara kod V-spojnic od 2 mm</p>	3495	bezbojna	15 x 250 ml

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Dopunski proizvodi			
<p>Induline Fugenfüller</p> <p>Akrilna disperzija sa specijalnim pomoćnim materijalima, ne sadrži otapala i omekšivače</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za elastično zatvaranje uskih pukotina i rezova na spojnica-ma kod stolarskih radova ‡ transparentno mutna varijanta posebno je prikladna za industrijsku proizvodnju uz kratko vrijeme takta i kada je potpuno sušenje prozirne boje sekundarno ‡ transparenta varijanta posebno za drvene prozore koji se obrađuju lazurama i kada postoji mogućnost duljeg sušenja <p>Potrošnja: ca. 30 ml/dužnih metara kod spojnica s presjekom 3x3</p>	<p>7730 7731</p>	<p>transparentna transparentno mutna</p>	<p>12 x 310 ml</p>
<p>Reiniger für Hydro-Lacke</p> <p>Vodenasto sredstvo za čišćenje na osnovi alkohola.</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za čišćenje uređaja za prskanje, kabina za prskanje, visećih željeznica itd. <p>Potrošnja: prema potrebi i stupnju zaprljanja</p>	<p>4586</p>		<p>10 l</p>

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Dopunski proizvodi			
<p>Induline Mix & Go</p> <p>Sredstvima koji se nanose špricanjem dodaje se aditiv Induline Mix & Go za izradu sredstva za nanošenje premazivanjem</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za popravke oštećenja lakova na drvenim elementima koji se pojavljuju kod transporta ili montaže ‡ za obnovu površina koje su istrošene od vremenskih utjecaja <p>Potrošnja: za izradu oko 0,75 l sredstva za nanošenje premazivanjem</p>	<p>1827</p>	<p>Set se sastoji od: 0,75 l-prazne kante za popunjavanje sred. za nanošenje premazi, koji se treba izraditi</p> <p>75 ml boca aditiva za premaz. Induline Mix & Go</p> <p>100 ml prazne flaše za popunjavanje sredstva za grundiranje Induline GW-2xx / 3xx</p>	<p>6 x 0,75 l</p>
<p>Aidol Pflege-Set für Fenster ново</p> <p>Sastoji se od sredstva za čišćenje, balzomom za njegu i 2 krpe za nanošenje balzama</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za njegu premazanih drvenih prozora <p>Potrošnja: po potrebi</p>	<p>2745</p>	<p>redovita primjena produžuje vijek trajanja površina, s toga nisu potrebni česti inter-vali renoviranja</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ osvježava efekt boje / sjaj ‡ dodatna zaštita od utjecaja atmosferilija 	<p>po 250 ml sredstva za čišćenje i balzama</p> <p>2 krpe za nanošenje balzama</p>
<p>Aidol Pflege-Set für Türen ново</p> <p>Sastoji se od sredstva za čišćenje, balzomom za njegu i 2 krpe za nanošenje balzama</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za njegu premazanih vanjskih vrata od drva <p>Potrošnja: po potrebi</p>	<p>2746</p>	<p>redovita primjena produžuje vijek trajanja površina, s toga nisu potrebni česti inter-vali renoviranja</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ osvježava efekt boje / sjaj ‡ dodatna zaštita od utjecaja atmosferilija ‡ dobro se obrađuje na velikim površinama 	<p>po 250 ml sredstva za čišćenje i balzama</p> <p>2 krpe za nanošenje balzama</p>

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za profilne daske – lazurni			
<p>Induline GW-300 Lazurno sredstvo za grundiranje koje emulgira s vodom, sa zaštitnim filmom</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drveni elementi koji jesu i nisu izrađeni po mjeri ‡ npr. prozori, vanjska vrata, daščane oplate itd. ‡ sredstvo za bolje prijanjanje sljedećih slojeva lazura ili pokrivnih lakova ‡ Aplikacija: ličenje, uranjanjanje, zalijevanje, vakum postupak <p>Potrošnja: ca. 80-120 ml/m² ovisno o metodi obrade, vrsti drva i drvenoj površini</p>	<p>3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3371 3375</p>	<p>bezbojna čugovina bor hrast afromosija tikovina mahagonij lješnjak palisander afzelija Specijalni tonovi boja</p>	<p>5 l 20 l 120 l</p>
<p>Induline LW-703 Vodenasta lazura za među- i završni premaz, osobito za aplikaciju vakum postupkom</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ među- i završni premaz za crnogorično i bjelogorično drvo ‡ panele, oplate, profilne daske ‡ posebno za industrijsku serijsku proizvodnju <p>Potrošnja: Količina nanosa: ca. 100-150 ml/m² Debljina mokrog filma: ca. 100-150 µm</p>	<p>3981</p>	<p>Specijalni tonovi boja</p>	<p>5 l 20 l 120 l 1.000 l</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ nema opterećenje mirisima ‡ potrošnja u skladu s praksom ‡ kratko vrijeme sušenja ‡ izvanredno (mokro) prijanjanje ‡ odlično zapunjava pore, čak i kod merantija s dubokim porama ‡ viskoznost kod isporuke = viskoznost za aplikaciju uranjanjem i zalijevanjem 	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ regulira vlagu ‡ brzo se suši i vrlo dobro postiže čvrstoću ‡ velika trajna elastičnost ‡ visoki učinak zaštite od UV zračenja ‡ izvanredna dugoročna zaštita od atmosferilija ‡ najviši sjaj i kakvoća površine ‡ ispitano prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) 		

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za profilne daske – pokrivni			
<p>Induline GW-203-WF</p> <p>Bijelo, pokrivno sredstvo za grundiranje i međupremaz s izolacijskim svojstvima, specijalno protiv probijanja šara (u spoju sa Induline DW-603)</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvo u interijerima eksterijerima ‡ sredstvo za bolje prijanjanje sljedećih slojeva ‡ posebno za industrijsku serijsku proizvodnju ‡ paneli, oplate, profilne daske i drugi elementi koji nisu izrađeni po mjeri <p>Potrošnja: ca. 80-100 ml/m²</p>	2478	bijela	20 l 1.000 l
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ izvanredna izolacija od probijanja šara u spoju s proizvodom Induline DW-603 ‡ izuzetno kratko vrijeme sušenja ‡ dobro prijanjanje na podlogu ‡ jako čvrsta ‡ nema opterećenja mirisima, ekološki prikladno ‡ spremno za aplikaciju (za špricanje, vakum postupak, ličenje) 			
<p>Induline DW-603</p> <p>Pokrivni lak, vodenast, za među- i završni premaz s izolacijskim svojstvima</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za među- i završni premaz crnogoričnog i bjelogoričnog drva ‡ paneli, oplate, profilne daske ‡ posebno za industrijsku serijsku proizvodnju (vakum postupak) <p>Potrošnja: Količina nanosa: ca. 150 ml/m² Debljina mokrog filma: ca. 150 µm</p>	3975 3976	bijela Specijalni tonovi boja	*5 l 20 l 120 l 1.000 l *samo specijalni tonovi boja
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ regulira vlagu ‡ brza otpornost na kontakt s drugim površinama ‡ velika trajna elastičnost ‡ izvanredna dugoročna zaštita ‡ u spoju sa Induline GW-203-WF je izvanredna izolacija od probijanja truda ‡ ispitano prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka) 			

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za ograde i drvo u vrtu – lazurni			
<p>Induline GW-310*</p> <p>Lazura na vodenoj osnovi za postizanje tankoslojnih površina, sa zaštitom od plavila i zaštitnim filmom</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za svako drvo na otvorenom koje nije u kontaktu sa zemljom ‡ npr. oplata i dašćane obloge, ograde, vrata, pergole, vrtno kućice, podgledi krovništa itd. ‡ Aplikacija: ličenje, uranjanje, zalijevanje, vakum postupak <p>Potrošnja: 2 x 80-120 ml/m²</p>	<p>sada s Nano-UV-zaštitom, još duža postojanost</p> <p>3384 3385</p>	<p>bezbojna Specijalni tonovi boja</p>	<p>5 l 20 l 120 l 1.000 l</p>
<p>Induline GW-310-WF</p> <p>Lazura bez aktivnih tvari na vodenoj osnovi za postizanje tankoslojnih površina</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvo u interijerima i eksterijerima ‡ npr. obloge, dašćane oplata, ograde, vrata, pergole, vrtno kućice, podgleda krovništa itd. ‡ Aplikacija: ličenje, uranjanje, zalijevanje, vakumat <p>Potrošnja: 2 x 80-120 ml/m²</p>	<p>sada s Nano-UV-zaštitom, još duža postojanost</p> <p>3383</p>	<p>Specijalni tonovi boja</p>	<p>5 l 20 l 120 l 1.000 l</p>

PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za ograde i drvo u vrtu – lazurni			
<p>Induline LW-710 Tankoslojna lazura na vodenoj osnovi, regulira vlagu i sa zaštitom od UV zraka</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za među- i završni premaz crnogoričnog i bjelogoričnog drva ‡ za ograde, dašćane oplata, balkone, pergole, vrtne kućice itd. ‡ Aplikacija: špricanje, ličenje <p>Potrošnja: Količina nanosa: 100-150 ml/m²</p>	3988	Specijalni tonovi boja	5 l 20 l
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ tankoslojna ‡ velika trajna elastičnost: premaz ne puca i ne odvaja se ‡ sjaj koji ostavlja dojam kvalitetne površine ‡ optimalno usklađena za aplikaciju sustava Aidol GW-310 			


PREMAZI ZA PROZORE I DRVENE ELEMENTE

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Premazi za ograde i drvo u vrtu – pokrivni			
<p>Induline GW-210*</p> <p>Tankoslojni lak na vodenoj osnovi sa zaštitom od plavila i zaštitnim filmom za drvo u eksterijerima</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ kao temeljni- među- i završni premaz crnogorice i bjelogorice ‡ za ograde, dašćane oplata, balkone, pergole, vrtne kućice itd. ‡ spreman za nanošenje uranjanjem & zalijevanjem <p>Potrošnja: 2 x 80-120 ml/m²</p>	<p>3397 3398</p>	<p>bijela Specijalni tonovi boja</p>	<p>*5 l 20 l 120 l 1.000 l</p> <p>*samo specijalni tonovi boja</p>
<p>Induline DW-610</p> <p>Tankoslojni lak na bazi vode na osnovi specijalnih akrilata</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ drvo u vanjskom području ‡ drveni elementi koji koji nisu ili su djelomično izrađeni po mjeri ‡ npr. drvene kućice, vanjske oplata, podgledi krovništa, ograde, nadstrešnice za automobile itd. <p>Potrošnja: Špricanje: 120-150 ml/m² po radnom koraku</p>	<p>2482 3456</p>	<p>bijela Specijalni tonovi boja</p>	<p>2,5 l* 5 l 20 l</p> <p>*samo specijalni tonovi boja</p>
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ štiti drvo od UV-zračenja ‡ ne odvaja se ‡ ne puca ‡ sadrži zaštitu od plavila & zaštitu od oštećenja filma mikroorganizmima (plijesnima itd.) ‡ djeluje kao impregnacija protiv specifičnih sastojaka drva 			
<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ temeljni-, među- i završni premaz - sve u jednom ‡ slojevi malih debljina = dobra sposobnost difuzije i mala potrošnja ‡ ne dolazi do otkidanja radi vrlo dobrog prijanjanja na mokro ‡ jednostavna naknadna obrada / obnavljanje ‡ dobra impregnacija protiv specifičnih sastojaka drva ‡ elegantni sjaj uz očuvanje strukture drva (nakon trostrukog premaza) ‡ razni načini nanošenja (npr. četkom, špricanjem, uranjanjem, strojno) ‡ sadrži zaštitu od oštećenja premaza mikroorganizmima (algama, plijesnima) 			

Mase za fugiranje, ljepila i pjene za montažu



MASE ZA FUGIRANJE, LJEPILA I PJENE ZA MONTAŽU

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Mase za brtvljenje spojnica			
<p>MultiSil Univerzalna Premium-silikonska masa koja se stapa s alkoksi- nom</p>  <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ radovi ostakljivanja – posebno i u gradnji drvenih prozora ‡ priključne spojnice, građevinski spojevi ‡ dilatacijske spojnice u visoko gradnji prema DIN 18540 ‡ sanitarne fuge ‡ izolacije u području krovišta (podnošljivo za bitumen) ‡ Blech- und Metallbau ‡ uređenje interijera i parket itd. <p>Potrošnja: po potrebi</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ velika otpornost na guljenje, jer ne sadrži punila ‡ nije moguć nastanak pukotina: radi toga se može vrlo brzo opteretiti ‡ za najveća opterećenja i dugotrajna elastičnost ‡ podnosi premaze i podnošljivo za bitumen ‡ sadrži zaštitu od oštećenja premaza mikroorganizmima (algama, plijesnima) ‡ na temelju inovativne kombinacije veziva koji imaju ekstremnu čvrstoću na prionjivost ‡ na puno površina nije potreban temeljni sloj 	<p>7378 7380 7381 7382 7383 7385 7386 7387 7388 7390 7391 7392 7393 7395 7396 7397 7398 7379 7389</p>	<p>prozor siva transparentna bijel srednje smeđa oker smeđa smeđa tamno smeđa crna manhattan tamnosiva svijetlosiva/ srebrno siva srednje siva transp. mutna oregon bukva kremasto bijela pergamon** cementno siva** Specijalni tonovi boja (na upit u kartuši od 310 ml)</p>	<p>Kartuše 12 x 310 ml Aluminijske tube 20 x 400 ml* 20 x 600 ml *samo transparentna i bijela **ne postoji u aluminijskim tubama</p>
<p>Acryl 100 Sredstvo za brtvljenje na osnovi akrilnog kaučuka</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ uređenje interijera ‡ priključne spojnice na prozorima ‡ suhogradnja <p>Potrošnja: 100 ml/dužnih metara kod spojnica s presjekom od 1 cm²</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ može se premazivati ‡ ne sadrži otapala ‡ brza otpornost na kišu 	<p>7360 7370</p>	<p>siva bijela</p>	<p>Kartuše 12 x 310 ml Aluminijske tube 20 x 600ml</p>

MASE ZA FUGIRANJE, LJEPILA I PJENE ZA MONTAŽU

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Pomoćni materijal			
<p>Silicon-Entferner Kombinacija organskih kiselina</p> <p>Područja primjene: ‡ za odstranjivanje stvrdnutih ostataka silikona</p> <p>Potrošnja: po potrebi</p>	7799		250 ml
<p>Glättmittel-Konzentrat Specijalna mješavina tenzida</p> <p>Područja primjene: ‡ za dodatno zaglađivanje svježih silikonskih spojnica</p> <p>Potrošnja: po potrebi</p>	7725		1 kg 5 kg
<p>Unterfütterungsschnüre Polietilenska pjena</p> <p>Područja primjene: ‡ za preduboke priključne spojnice, npr. kod montaže prozora</p>	<p>4250</p> <p>4251</p> <p>4252</p> <p>4253</p>	<p>∅ 15 mm</p> <p>∅ 20 mm</p> <p>∅ 25 mm</p> <p>∅ 30 mm</p>	<p>Sadržaj kartona</p> <p>1.000 m</p> <p>500 m</p> <p>350 m</p> <p>250 m</p>
<p>Rundschnüre Polietilenska pjena, zatvorenih stanica</p> <p>Područja primjene: ‡ za popunjavanje dubokih dilatacijskih i priključnih spojnica</p> <p>Potrošnja: Promjer okruglog kabela = širina spojnica + 5 mm</p>	<p>4260</p> <p>4261</p> <p>4262</p> <p>4263</p> <p>4264</p> <p>4265</p> <p>4266</p> <p>4267</p>	<p>∅ 6 mm</p> <p>∅ 10 mm</p> <p>∅ 15 mm</p> <p>∅ 20 mm</p> <p>∅ 25 mm</p> <p>∅ 30 mm</p> <p>∅ 40 mm</p> <p>∅ 50 mm</p>	<p>Sadržaj kartona</p> <p>1500 m</p> <p>600 m</p> <p>250 m</p> <p>150 m</p> <p>100 m</p> <p>80 m</p> <p>120 m</p> <p>90 m</p>

MASE ZA FUGIRANJE, LJEPILA I PJENE ZA MONTAŽU

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Pmoćni materijal			
Kitt-Handspritzpistole			
Izvedbe:			
‡ otvorena, s pogonskom motkom.	4701		
‡ zatvorena, s pogonskom motkom.			
– za kartuše od 310 ml	4702		
– za cijevi od 400 ml	4704		
– za cijevi od 600 ml	4706		
Kitt-Druckluftpistole			
Izvedbe:			
‡ za kartuše od 310 ml	4703		
‡ za cijevi od 400 ml	4705		
‡ za cijevi od 600 ml	4707		
Ljepila			
Acryl SK			
Akrično sredstvo za brtvljenje koje sadrži otapala			
Područja primjene:	Svojstva:		
‡ krovništa	‡ velika mokra čvrstoća		
‡ lijepljenje plastičnih masa	‡ otporno na atmosferilije		
	‡ podnošljivo za bitumen		
	‡ izvanredno prijanjanje		
Potrošnja:			
100 ml/dužnih metara kod spojnica s presjekom od 1 cm ²			
	7801	staklasto prozirna	Kartusche 12 x 310 ml
Coll Express PU			
Bezbojno 1K PUR ljepilo s univerzalnim svojstvima lijepljenja			
Područja primjene:	Svojstva:		
‡ univerzalna primjena	‡ bez otapala, pastozno, prikladno i za deblje nanosene slojeve		
‡ drvo, metal, keramika i staklo	‡ velika čvrstoća lijepljenja, ne nastaju mrlje		
‡ za pričvršćivanje i montažu ukrasnih letvica, panela	‡ omogućuje nevidljivo lijepljenje		
‡ za sastavljanje i popravak namještaja	‡ vodootporno prema DIN EN 204 D4		
‡ ugradnju okvira vrata od kvalitetnog drva bez oštećivanja čavlima vijicima			
Potrošnja:			
5 - 15 g/m ² kod nanošenja, u trakicama, u točkicama oko 50 g/m ²	1571		15 x 310 ml

MASE ZA FUGIRANJE, LJEPILA I PJENE ZA MONTAŽU

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Pjene za montažu			
<p>Montageschaum 1K PUR pjena za opće radove montaže i brtvljenja</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ uređenje interijera ‡ montaža prozora i vrata ‡ toplinska i zvučna izolacija <p>Potrošnja: Limenka od 500 ml daje oko 30 l pjene</p>	1586		12 x 500 ml
<p>2 K Schnellschaum Dvokomponentna poliuretanska pjena s katalitičkim stvrdnjavanjem</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ montaža okvira vrata ‡ ispunjena dubokih šupljina ‡ radovi na izolaciji <p>Potrošnja: jedna limenka dovoljna je za 5 - 6 okvira na vratima</p>	1546		12 x 400 ml
<p>Pistolenschaum 1K PUR pjena za aplikaciju pištoljem NBS Schaumpistole (Art.-Nr. 4213), profesionalne kakvoće</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ uređenje interijera, montaža prozora i vrata ‡ toplinska i zvučna izolacija ‡ može se koristiti i kao pjena za izolaciju bunara <p>Potrošnja: Limenka od 750 ml daje oko 45 l pjene</p>	1542		12 x 750 ml



MASE ZA FUGIRANJE, LJEPILA I PJENE ZA MONTAŽU

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Pjene za montažu			
<p>Schaumreiniger Organska smjesa otapala za odstranjivanje svježih ostataka PU-pjene</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ prikladna za čišćenje pištolja za nanošenje pjene ‡ te za čišćenje i odmašćivanje prljavih podloga <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ može izazvati odvajanje lakova i umjetnih masa ‡ jednostavno rukovanje 	<p>1099</p>		<p>12 x 500 ml</p>
<p>NBS-Pistole</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ uređaj za doziranje pjene iz pištolja 	<p>4213</p>		



Zaštita drva, protupožarna zaštita i sanacija drva





ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita drva – na osnovi otapala			
<p>Imprägniergrund GN*</p> <p>Uljno sredstvo za zaštitu drva slabog mirisa, na osnovi otapala prema DIN 68 800-3</p> <p>Minimalni zahtjevi: lv, P, W · Kategorije ugroženosti: 2, 3</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ prije svega za zaštitu drva pod statičkim opterećenjem ‡ za krovništa, rešetkaste konstrukcije itd. ‡ u boji također i za drvo koje je izloženo vremenskim utjecajima <p>Potrošnja:</p> <p>ca. 150-200 ml/m²</p> <p>ovisno o području primjene</p>		<p>2041 bezbojna</p> <p>2054 svijetlo smeđa</p> <p>2055 tamno smeđa</p>	<p>4 x 5 l</p> <p>10 l</p> <p>30 l</p> <p>210 l</p> <p>1.000 l</p>
<p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ prije svega za zaštitu drva pod statičkim opterećenjem ‡ za krovništa, rešetkaste konstrukcije itd. ‡ u boji također i za drvo koje je izloženo vremenskim utjecajima <p>Potrošnja:</p> <p>ca. 150-200 ml/m²</p> <p>ovisno o području primjene</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Dozvola br. Z-58.1-1582 ‡ bezbojno ‡ brzo se suši ‡ preventivni učinak protiv truljenja, plavila i napada kukaca ‡ ne nagriza metale i staklo ‡ impregnirano drvo spremno je za sve naknadne premaže ‡ inačice u boji uz postojano bojenje 		
<p>VAC PB*</p> <p>Sredstvo za zaštitu drva na osnovi otapala za dvostruki vakuum postupak</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvene elemente koji nisu u kontaktu sa zemljom ‡ za prozore i vrata ‡ visokokvalitetno vrtno drvo, ograde i sprave na igralištu ‡ balkonske konstrukcije <p>Potrošnja:</p> <p>20 kg/m³</p>		<p>2043 bezbojna</p>	<p>1.000 l</p>



ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita drva – soli i koncentradi za zaštitu drva za impregnaciju pod kotlovskim tlakom			
<p>Adolit KDA*</p> <p>Sol za zaštitu drva bez kroma, za kategorije ugroženosti od 1. - 4. · Minimalni zahtjevi Iv, P, W, E</p> <p></p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za sve vrste drva u gradnji, pod krovom i na otvorenom ‡ kao npr. u vrtovima, kod sprava za igru, u građevinarstvu, visokogradnji, poljoprivredi i šumarstvu itd. ‡ za obradu pod kotlovskim tlakom <p>Potrošnja: Kat. ugroženosti 1: 2,0 kg/m³ Kat. ugroženosti 2: 3,0 kg/m³ Kat. ugroženosti 3: 4,0 kg/m³ Kat. ugroženosti 4: 7,0 kg/m³</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Dozvola br. Z-58.1-1408 ‡ fiksira, ne sadrži krom ‡ s preventivnim učinkom protiv gljivica i kukaca koji razaraju drvo, te uzročnika truleži prema DIN 68 800-3 ‡ nakon fiksiranja u drvu, teško se izlučuje, otporna na atmosferilije i podnošljiva za biljke ‡ ima dozvolu AQIS (bitno za izvoz u Australiju) 	2192	plava, nakon fiksiranja zelena	1.200 kg C 86/2192
<p>Adolit KD 5</p> <p>Sol za zaštitu drva bez kroma, za kategorije ugroženosti od 1. - 4. · Minimalni zahtjevi Iv, P, W, E</p> <p> novi</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za sve vrste drva u gradnji, pod krovom i na otvorenom ‡ kao npr. u vrtovima, kod sprava za igru, u građevinarstvu, visokogradnji, poljoprivredi i šumarstvu itd. ‡ za obradu pod kotlovskim tlakom <p>Potrošnja: Kat. ugroženosti 1+2: 2,5 kg/m³ Kat. ugroženosti 3: 3,0 kg/m³ Kat. ugroženosti 4: 5,0 kg/m³</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Dozvola br. Z-58.1-1665 ‡ fiksira, ne sadrži krom ‡ s preventivnim učinkom protiv gljivica i kukaca koji razaraju drvo, te uzročnika truleži prema DIN 68 800-3 ‡ nakon fiksiranja u drvu, teško se izlučuje, otporna na atmosferilije i podnošljiva za biljke ‡ privremena zaštita od plavila i plijesni 	2186	plava, nakon fiksiranja zelena	1.200 kg



ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita drva – soli i koncentрати za zaštitu drva uranjanje, natapanje i dr. postupci			
<p>Adolit Holzbau B*</p> <p>Vodenasti preparat na osnovi spojeva bora, koji je spreman za upotrebu. Kategorije ugroženosti: 1, 2 Minimalni zahtjevi Iv, P</p>  <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ preventivna zaštita nosivih i razupornih drvenih elemenata u interijerima i eksterijerima ‡ za drvo pod krovom prema DIN 68 800-3 <p>Potrošnja: prema dozvoli</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Dozvola br. Z-58.1-1276 ‡ osobito dobra prodornost ‡ štiti drvo od truljenja (npr. kućne gljive itd.), kukaca (npr. strizibuba, drvni crv, štetnici na praketu) ‡ ne nagrizi plastične mase, staklo, bakar i željezo, te njihove slitine ‡ ispitana podnošljivost na ljepilo 	<p>2111 2112 2115</p>	<p>bezbojna žuta ameđa</p>	<p>2,5 kg 5 kg 30 kg 120 kg 1.000 kg</p>
<p>Adolit Bor flüssig A*</p> <p>Sol za zaštitu drva na osnovi anorganskih spojeva bora, topljiva u vodi; kategorije ugroženosti: 1, 2 Minimalni zahtjevi Iv, P</p>  <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ preventivna zaštita drva pod krovom (nema opasnosti od ispiranja) ‡ npr. krovišta, konstruktivnih drvenih elemenata, potpornja <p>Potrošnja: prema dozvoli</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Dozvola br. Z-58.1-1592 ‡ bez mirisa, lako topiva, ne fiksira ‡ s preventivnim učinkom protiv gljivica i kukaca koji razaraju drvo ‡ ne nagrizi staklo, bakar, željezo i njihove slitine 	<p>2126 2128 2133</p>	<p>bezbojna <small>(nakon sušenja kem. uvjetovana žućkasta boja)</small> žuta smeđa</p>	<p>5 kg 40 kg 150 kg 1.000 kg</p>

ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita drva – soli i koncentracije za zaštitu drva uranjanje, natapanje i dr. postupci			
<p>Adolit BQ 1*</p> <p>Koncentrat zaštitnog sredstva bez teških metala na osnovi borne kiseline i kvaternarnih spojeva amonijaka</p> <p>Kategorije ugroženosti: 1., 2., (3.) Min. zahtjevi Iv, P, (W)</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvo u interijerima i eksterijerima bez kontakta sa zemljom ‡ preventivna zaštita od kukaca i gljivica ‡ Kategorije ugroženosti 1., 2. i (3) ‡ posebno za krovšta i impregnaciju građevnog drvaf ‡ prikladno za zaštitu drva koje je posušeno s tehničkim sredstvima (KVH) <p>Potrošnja:</p> <p>npr. uranjanje i natapanje:</p> <p>Kategorija ugroženosti 1: 10 g/m²</p> <p>Kategorija ugroženosti 2: 20 g/m²</p>	 <p>2180 2181 2182 2183</p>	<p>bezbojna žuta ameđa zelena</p>	<p>30 kg 120 kg 1.100 kg</p>
<p>Adolit BQ*</p> <p>Koncentrat zaštitnog sredstva bez teških metala na osnovi borne kiseline i kvaternarnih spojeva amonijaka</p> <p>Kategorije ugroženosti: 1, 2, (3) Min. zahtjevi Iv, P, (W)</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvo u interijerima i eksterijerima bez kontakta sa zemljom ‡ preventivna zaštita od kukaca i gljivica ‡ kategorije ugroženosti 1, 2 i (3) ‡ posebno za krovšta i impregnaciju građevnog drva ‡ za zaštitu drva koje je posušeno s tehničkim sredstvima (KVH) <p>Potrošnja:</p> <p>npr. uranjanje i natapanje:</p> <p>Kat. ugroženosti: 1: 15 g/m²</p> <p>Kat. ugroženosti: 2: 30 g/m²</p>	 <p>2193 2194 2195 2196</p>	<p>bezbojna žuta smeđa zelena</p>	<p>1.100 kg</p>


ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita drva – soli i koncentracije za zaštitu drva uranjanje, natapanje i dr. postupci			
<p>Adolit FPE 30*</p> <p>Koncentrat zaštitnog sredstva za drvo na osnovi aktivnih tvari koji fiksira i razrjeđuje se s vodom. Kategorije ugroženosti: 1, 2+ Minimalni zahtjevi lv, P</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za preventivnu zaštitu drva u interijerima i eksterijerima bez kontakta sa zemljom ‡ npr. krovne konstrukcije, drvene konstrukcije <p>Potrošnja:</p> <p>Kategorija ugroženosti 1: 30 g/m² Kategorija ugroženosti 2: 40 g/m²</p>	 <p>2310 2311 2312 2313</p>	<p>bezbojna zelena žuta smeđa</p>	<p>30 kg 120 kg 1.000 kg</p>
<p>Adolit FPE 60*</p> <p>Koncentrat zaštitnog sredstva za drvo na osnovi organskih aktivnih tvari koji fiksira i razrjeđuje se s vodom. Kategorije ugroženosti: 1, 2+ Minimalni zahtjevi lv, P</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za preventivnu zaštitu drva u interijerima i eksterijerima bez kontakta sa zemljom ‡ npr. krovne konstrukcije, drvene konstrukcije <p>Potrošnja:</p> <p>Kategorija ugroženosti 1: 60 g/m² Kategorija ugroženosti 2: 80 g/m²</p>	 <p>2316 2317 2318 2319</p>	<p>bezbojna zelena žuta smeđa</p>	<p>1.000 kg</p>


ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita – privremena zaštita drva			
<p>Adolit Bläueschutz BS 1*</p> <p>Koncentrat sredstva za zaštitu drva s preventivnim učinkom na osnovi kvarternih spojeva amonijaka</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sprječava smanjenje vrijednosti drva ‡ zaštita od vlage svježeg drva, od plavila rezanog drva i plijesni <p>Potrošnja:</p> <p>ca. 150-180 ml gotove otopine na m² drvene površine (najmanje 2-4 % otopina) odgovara otprilike 6-7,2 ml koncentrata po m² drvene površine</p>	2123	bezbojna	30 l 1.000 l
<p>Leimbinderschutz</p> <p>Privremena odnosno dekorativna zaštita površine za slojevito lijepljeno drvo</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ slojevito lijepljeno drvo ‡ drvo u interijerima i eksterijerima ‡ industrijska i zanatska obrada u građevinarstvu, kod lijepljen-slojevitog drva itd. <p>Potrošnja:</p> <p>ca. 40 - 80 ml/m² po radnom koraku, ovisno o metodi obrade, vrsti drva i površini.</p>	2222 2223	bezbojna Specijalni tonovi boje	20 l 1.000 l



ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita drva – paste u boji i koncentracije od umjetnih boja			
<p>Adolit Colorpaste Pasta u boji za lazurno bojenje drva</p> <p>Područja primjene: ‡ za bojenje fiksativnih Adolit soli za zaštitu drva kod aplikacije postupcima kao što je natapanje, te obradu pod kotlovskim tlakom</p> <p>Potrošnja: dodavanje 0,2-1% gotovoj otopini soli, ovisno o željenom intenzitetu boje</p>	<p>2141 2144 2145</p>	<p>smeđa crvena* zelena</p>	<p>5 kg 25 kg</p> <p>* nur im 5 kg Gebinde</p>
<p>Područja primjene: ‡ za bojenje fiksativnih Adolit soli za zaštitu drva kod aplikacije postupcima kao što je natapanje, te obradu pod kotlovskim tlakom</p> <p>Potrošnja: dodavanje 0,2-1% gotovoj otopini soli, ovisno o željenom intenzitetu boje</p>	<p>Svojstva: ‡ otporna na svjetlost i atmosferilije ‡ razrjeđuje se s vodom ‡ mala potrošnja ‡ ne dolazi do taloženja</p>		
Preventivna zaštita drva (suzbijanje) – protiv kukaca koji uništavaju drvo – polagani učinak			
<p>Adolit Holzwurmfrei* Preventivno sredstvo za zaštitu drva na vodenoj osnovi</p> <p>Područja primjene: ‡ sredstvo za suzbijanje kukaca koji razaraju drvo, ‡ uz istodobni preventivni učinak protiv gljivica i kukaca ‡ npr. u krovovima, stropovima, podovima, stajama</p> <p>Potrošnja: najmanje 300 ml/m² (odgovara 330 g/m²)</p>		<p>2213 2215</p> <p>bezbojna smeđa</p>	<p>30 kg 120 kg</p>
<p>Područja primjene: ‡ sredstvo za suzbijanje kukaca koji razaraju drvo, ‡ uz istodobni preventivni učinak protiv gljivica i kukaca ‡ npr. u krovovima, stropovima, podovima, stajama</p> <p>Potrošnja: najmanje 300 ml/m² (odgovara 330 g/m²)</p>	<p>Svojstva: ‡ Dozvola br. Z-58.2-1492 ‡ spremno za primjenu ‡ osnova aktivnih tvari: spojevi bora ‡ nema opterećenja mirisima ‡ Minimalni zahtjevi: lb</p>		
<p>Adolit Schaumbildner S</p> <p>Područja primjene: ‡ Aditiv za obradu proizvoda Adolit Holzwurmfrei nanošenjem pjene</p>	<p>2210</p>		<p>5 l</p>
<p>Područja primjene: ‡ Aditiv za obradu proizvoda Adolit Holzwurmfrei nanošenjem pjene</p>	<p>Potrošnja: dodavanje 1,2 - 1,5 % ovisno o odnosu sredstava za natapanje/pjene</p>		


ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita drva – protiv kukaca koji uništavaju drvo – polagani učinak			
<p>HWT*</p> <p>Preventivno sredstvo za zaštitu drva na osnovi otapala</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ preventivno sredstvo protiv kukaca koji razaraju drvo ‡ uz istodobni preventivni učinak protiv kukaca ‡ suzbijanje strizibuba i nametnika na drvu ‡ npr. u krovštima, stropovima, podovima itd. <p>Potrošnja: najmanje 300 ml/m² razvijene drvene površine</p>	 <p>2000</p>	<p>bezbojna</p>	<p>4 x 5 l 10 l 20 l</p>
<p>Aidol Anti-Insekt Plus</p> <p>Preventivno sredstvo za zaštitu drva na osnovi otapala</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sredstvo za suzbijanje kukaca koji razaraju drvo ‡ uz istodobni preventivni učinak protiv kukaca ‡ suzbijanje strizibuba i nametnika na drvu ‡ npr. u krovštima, stropovima, podovima itd. <p>Potrošnja: najmanje 300 ml/m² razvijene drvene površine</p>			

ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita drva – protiv kukaca koji uništavaju drvo – produženi učinak			
<p>Anti-Insekt*</p> <p>Preventivno sredstvo za zaštitu drva na osnovi otapala</p>  <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sredstvo za suzbijanje kukaca koji razaraju drvo ‡ uz istodobni preventivni učinak protiv kukaca ‡ za nosive i potporne drvene elemente ‡ npr. krovšta, drvene grede, podove <p>Potrošnja: najmanje 300 ml/m² razvijene drvene površine</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Dozvola br. Z-58.2-1432 ‡ brzi učinak ‡ sadrži otapala slabog mirisa ‡ vrlo dobra prodornost ‡ kukci se ne mogu zavući ‡ Minimalni zahtjev: Ib 	<p>2059 2060</p>	<p>bezbojna smeđa</p>	<p>2 x 5 l 10 l 30 l</p>
<p>Multi GS*</p> <p>Preventivno sredstvo za zaštitu drva na osnovi otapala</p>  <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ sredstvo za suzbijanje kukaca koji razaraju drvo, uz istodobnu preventivnu zaštitu od novog napada ‡ dodatno preventivni učinak protiv truljenja ‡ npr. u krovštima i u eksterijerima <p>Potrošnja: najmanje 300 ml/m² razvijene drvene površine</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Dozvola br. Z-58.2-1462 ‡ brzi učinak ‡ bez mirisa ‡ vrlo dobra prodornost ‡ obnova zaštite od gljivica u jednoj radnoj operaciji uz njihovo istodobno suzbijanje ‡ Minimalni zahtjev: Ib 	<p>2052</p>	<p>bezbojna</p>	<p>2 x 5 l 10 l 30 l</p>

ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita (suzbijanje) – suzbijanje gljivica			
<p>Adolit M flüssig*</p> <p>Visokoučinkovito sredstvo za impregnaciju protiv gljivica</p>  <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ impregnacijsko sredstvo protiv gljivica u zidovima ‡ protiv kućne gljive ‡ za sanaciju starih objekata , u podrumskim prostorijama, ispod podova, u prostorijama bez podrumске izolacije itd. <p>Potrošnja: najmanje 50 ml koncentrata/m² odnosno najmanje 500 ml 10% vodena- ste otopine (1 desetina Adolit M flüssig i 9 desetina vode)</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ Dozvola br. Z-58.2-1451 ‡ osnova aktivnih tvari: bor i kvarterni spoj amonijaka ‡ veliku sigurnost daje kombinacija aktivnih tvari otpornih na lužine ‡ može se nanositi u obliku pjene bez dodatnih sredstava ‡ Minimalni zahtjev: M 	<p>2100</p> <p>bezbojna</p>	<p>5 kg 10 kg 30 kg</p>
Preventivna zaštita drva – pomoćni materijal / spec. sredstva za čišćenje			
<p>Injektionspacker und Plastikinjektor</p> <p>Pmoćna sredstva za aplikaciju</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ pomoćna sredstva za impregnaciju bušotina <p>Potrošnja: 16 do 25 kom po m².</p>	<p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ izvanredno prijanjanje u podlogu ‡ dobra raspodjela zaštitnog sredstva također i u području pakera ‡ sauberes Arbeiten durch präzise arbeitende Rückschlagventile 	<p>4200</p> <p>4204</p> <p>4201</p> <p>4202</p> <p>4106</p> <p>4109</p> <p>4104</p> <p>4120</p>	<p>Paker za injektiranje ø 10 mm/ca. duljina 70 mm</p> <p>ø 13 mm/ca. duljina 70 mm</p> <p>ø 17 mm/ca. duljina 65 mm</p> <p>ø 17 mm/ca. duljina 110 mm</p> <p>Plastični injektor ø paker 9,5 mm</p> <p>ø paker 18,0 mm veliki nastavak</p> <p>mali nastavak</p>

ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Preventivna zaštita drva – pomoćni materijal / spec. sredstva za čišćenje			
<p>Grünbelag-Entferner Ekološki prikladno sredstvo za čišćenje, za uklanjanje bioloških zaprljanja</p> <p>Područja primjene: ‡ za drvo, beton, klinker, prirodni kamen ‡ za žbuke i obojene površine</p> <p>Potrošnja: 0,2 l/m² ovisno o stupnju zaprljanja</p> <p>Svojstva: ‡ bez teških metala, bez učinka tenzida</p>	0676		6 x 1 l 4 x 2,5 l
<p>Schimmel-Stop* Samodjelatno specijalno sredstvo za čišćenje</p> <p>Područja primjene: ‡ odstranjuje plijesan, nakupine gljivica, spore plijesni, bakterije</p> <p>Potrošnja: po potrebi</p> <p>Svojstva: ‡ suzbija alge + mahovinu na keramičkim pločicama, kamenu, spojnica, zidovima itd. ‡ sprječava ponovno stvaranje plijesni ‡ ciljano nanošenje pomoću boca za prskanje</p>	0693		12 x 0,5 l
<p>Halbmaske „Draeger“ Maska za zaštitu organa za disanje</p> <p>Područja primjene: ‡ za nanošenje sredstava za zaštitu drva kod nanošenja špricanjem</p>	4023 4022	u kompletu s filtrom pojedinačni filter	

ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Sanacija drva – učvršćivanje i zamjena drva			
<p>Epoxi-Holzverfestigung</p> <p>Dvokomponentno sredstvo za učvršćivanje drva bez otapala na osnovi epoksidne smole</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za učvršćivanje starih drvenih elemenata, napadnutih gljivica- ma i kukcima ‡ očuvanje starih, povijesnih drvenih elemenata, prije svega na rešetkastim konstrukcijama ‡ za interijere i eksterijere <p>Potrošnja: ovisno o vrsti i uništenosti površine</p>	3161	bezbojna	1 kg
<p>Epoxi-Holzersatzmasse</p> <p>2-K masa za izravnavanje koja ne sadrži otapala</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za rekonstrukciju drvenih elemenata koji su prethodno obrađeni „Aidol Epoxi-Holzverfestigung“ ‡ osobito za rešetkaste konstrukcije <p>Potrošnja: ovisno o volumenu drvenih dijelova koji se zamjenjuje, 1 l odgovara cca. 0,93 kg</p>	3162	siva	3 kg
<p>PU-Holzverfestigung</p> <p>Sredstvo za učvršćivanje drva koja ne sadrži otapala</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ učvršćivanje i stabiliziranje drvenih površina koje su napale gljivice odnosno kukci ‡ za interijere i eksterijere ‡ zaštita ploča od mediapana i HDF-ploča visoke gustoće od vlage itd. <p>Potrošnja: Ovisno o upojnosti površine koja se obrađuje</p>	2379	bezbojna	0,75 l 2,5 l

ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Sanacija drva – učvršćivanje i zamjena drva			
<p>PU-Holzersatzmasse, Set</p> <p>Set se sastoji od 1 kg-Aidol PU-Holzersatzmasse, 0,5 kg Specijalne drvene strugotine, uljna folija i upute za ugradbu</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za rekonstrukciju drvenih građevnih elemenata ‡ sanacija greda, npr. na rešetkastim konstrukcijama <p>Potrošnja:</p> <p>Omjer miješanja: 2 dijela smole: 1 dio reaktivne komponente (drvene strugotine) odgovara otprilike 1 l dijelu smole i 2 dijela reaktivne komponente</p> <p>Svojstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ rekonstrukcija drvenih elemenata uz otvorenost za difuziju vodene pare ‡ obnova tlačne otpornosti kod drva koje je podleglo napadu gljivca ‡ sadrži sve sastojke koji su potrebni za obradu ‡ Završni ton boje: poput drva, pa se može premazivati i lazurama 	<p>2387</p> <p>2386</p>	<p>Set</p> <p>Komponenta smole</p>	<p>5 kg</p>



ZAŠTITA DRVA, PRTOUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Sanacija drva–sanacija štetnih tvari: drvo opterećeno od Lindan, DDT & PCP			
<p>PU-Holzverfestigung</p> <p>Specijalno sredstvo za dubinsko fiksiranje djelotvornih tvari za uništavanje štetnih tvari u drvu</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvo koje je opterećeno od Lindan, DDT PCP osobito u interijerima ‡ dubinsko fiksiranje djelotvornih tvari za sprječavanje daljnjeg isparavanja štetnih tvari u zraku ‡ u sustavu s premazom za suzbijanje Induline SW-910 <p>Potrošnja: ca. 1 x 200 ml/m² ovisno o kakvoći površine</p>	2379	bezbojna	0,75 l 2,5 l
<p>Induline SW-910</p> <p>Specijalni proizvod za suzbijanje štetnih tvari u drvu</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ za drvo koje je opterećeno od Lindan, DDT i PCP osobito u interijerima ‡ idealno za drvo koje je dubinski fiksirano sa PU-učvršćivačem za drvo za uništavanje štetnih tvari ‡ pomoću aktivnih djelotvornih tvari u drvu sprječava se daljnje isparavanje štetnih tvari u zraku <p>Potrošnja: ca. 100 ml/m² ovisno o upojnosti površine</p>	3777	bezbojna	12 x 0,5 l 2,5 l 20 l

ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Sanacija drva – dopunski proizvodi			
<p>Abbeizer</p> <p>Područja primjene: † sredstvo za odstranjivanje premaza</p> <p>Potrošnja: 300-500 ml/m² kod 1-2 disperzijska premaza</p>	1368		0,75 l 5 l 25 l
<p>Adolit Borpatronen* Sredstvo za zaštitu drva, stlačeni spojevi soli na osnovi bora</p> <p>Područja primjene: † pomoćno sredstvo za sprječavanje napada gljivica † primjena prije svega kod drvenih spojeva i kod sanacije greda</p> <p>Potrošnja: Tip 1 za oko 350 cm³ drva Tip 2 za oko 1000 cm³ drva</p>	4575 4576	Tip 1 Tip 2	200 kom. 72 kom.

ZAŠTITA DRVA, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SANACIJA

Proizvod / Vrsta proizvoda	Art.-br.	Ton boje	Neto pakiranje
Protupožarna zaštita za drvo			
<p>Brandschutz</p> <p>Sredstvo za protupožarnu zaštitu koje stvara sloj termoizolacije, bez otapala, vodenasta disperzija</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ čini drvo i drvene materijale u interijerima prema DIN 4102 teško zapaljivim B 1 ‡ npr. krovovima, zidnim i stropnim oblogama od punog drva, šperploče i iverice 12 mm debljine ‡ u školama, gostionicama, bolnicama, stambenim i poslovnim objektima itd. <p>Potrošnja:</p> <p>Puno drvo, šperploča & slojevite drvene ploče 10 mm debljina sloja: 300 g/m²</p>	 <p>2157</p>	<p>bezbojna</p>	<p>25 kg</p>
<p>Brandschutz-Schutzlack</p> <p>Ispitani zaštitni lak bez otapala</p> <p>Područja primjene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‡ dekorativna zaštita protupožarnih premaza <p>Potrošnja:</p> <p>ca. 60 g/m²</p>	 <p>2155</p>	<p>bezbojna</p>	<p>10 kg</p>

Za Vas smo dostupni:
od ponedjeljka do petka
8.00 - 16.00 sati



ARP[®]
SVETI IVAN ZELINA

Telefon: 00385 1 2030 - 720

Fax: 00385 1 2030 - 728

NARUDŽBENICA

Ime (točan opis)

Datum:

Struka

Ulica

PP i Mjesto

Gradilište/adresa isporuke

Br. kupca



Br. artikla	Količina	Ime artikla

Datum

Potpis

Opći uvjeti prodaje i isporuke

tvrtke Remmers Baustofftechnik GmbH, 49624 Lönningen

Na sve cijene dodaje se zakonski porez na dodanu vrijednost.

1. Sljedeći Opći uvjeti prodaje i isporuke postaju sadržaj kupoprodajnog ugovora. Uvjeti kupnje koji su suprotni ovima ili od njih odstupaju, kao i druga ograničenja Kupca, neće se priznavati; osim ako smo ih u pojedinom slučaju izričito odobrili pisanim putem. Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede i za nedovršene i što skorije buduće poslove, čak i ako se izričito ne poziva na njih, ukoliko su kod prethodnog ugovora u obzir uzeti samo naši Opći uvjeti poslovanja. Ovaj se stavak ne primjenjuje na netrgovce. Usmeni dogovori i pristanci vanjskih suradnika vrijede samo onda, ako smo za njih dali pisanu potvrdu.

2. Naše ponude su neobvezujuće s obzirom na cijenu, količinu, rok i mogućnost isporuke. Načelno se predaju samo pune ambalažne jedinice. Prihvaćaju se samo narudžbe Kupca u najmanjoj vrijednosti od 250,- € ili najmanjoj količini isporuke od 200 kg. Inače vrijedi odredba o malim količinama isporuke koja je navedena pod br. 3. Narudžbe Kupca za nas su obvezujuće tek nakon pisane ili izričite potvrde (u to spadaju i račun ili otpremnica).

Plaćanje dostiže 30 dana nakon datuma na računu. Kod plaćanja u roku od 14 dana nakon datuma na računu odobravamo 2 % popusta na konačni iznos računa. Ako nije drugačije dogovoreno pisanim putem, uzorci naših proizvoda vrijede kao približno uporište za svojstva robe. Savjete i informacije dajemo po svom najboljem znanju, no bez garancije. To znači da je potrebno provesti provjeru prikladnosti isporučene robe i pridržavati se propisa o obradi. Odstupanja od podataka o proizvodu su dozvoljena, ako su neznatna ili se unatoč svojoj pozornosti ne mogu izbjeći.

3. Uvijek se trudimo isporučiti robu što je moguće prije. Ne postoje fiksni rokovi isporuke. Ako se, odstupajući od ove odredbe, ugovori fiksni rok isporuke, Kupac je u slučaju kašnjenja isporuke dužan odrediti primjereni naknadni rok od u pravilu četiri tjedna. Pridržavamo pravo na ispravnu i pravodobnu samoopskrbu. Danom isporuke smatra se dan na koji je roba napustila tvornicu ili skladište, a ukoliko se taj dan ne može utvrditi, onda je to dan kada je roba stavljena Kupcu na raspolaganje. Ako nije izričito ugovoreno nešto što od toga odstupa, isporuka se vrši „franko odredište unutar Njemačke“ odnosno skladište za isporuku dobavljača. Istovar je stvar Kupca. Ako se isporuka vrši u posuđenim kontejnerima, iste treba vratiti u roku od 90 dana po primitku isporuke, prazne i s plaćenim prijevozom. Naručitelj snosi eventualnu štetu na posuđenim kontejnerima za koju je odgovoran. Nepovratna ambalaža se ne otkupljuje. Za nezamijenjene euro-palete zaračunava se iznos od 9,- €.

Isporuka slijedi iz tvornice odn. skladišta tvrtke, ukoliko nije sklopljen drugi dogovor (EXW). Vrsta isporuke ili put isporuke bira se s naše strane bez ikakve odgovornosti za odabir povoljnijeg prijevoza. Ukoliko je vrijednost robe 100 €, standardna isporuka robe unutar Njemačke isporučuje se besplatno na adresu skladišta kupca ili na navedenu adresu gradilišta. Ako se traži sigurna dostava unutar 24 sata, na prijevoz se obračunava iznos od 5,90,- € a kod isporuke manje od 31,5 kg i za isporuke veće ili jednake od 31,5 kg doračunava se dodatak od 9,90,- €. Ako se traži sigurna dostava sljedeći dan do 12 h, time se na prijevoz obračunava iznos od 9,90,- € a kod isporuke manje od 31,5 kg i za isporuke veće ili jednake od 31,5 kg doračunava se dodatak od 19,90,- €. Ukoliko je vrijednost narudžbe manje od 100 € paušalno se obračunava 4,90,- € po narudžbi. Za isporuku materijala na otoke, dodatno se obračunava određeni trošak. Gore navedene cijene imaju vrijednost dok ne dođe do promjene i odgovarajućeg zakonskog poreza na dodatnu vrijednost. U slučaju nastalih šteta prilikom ne pridržavanja termina isporuke materijala, troškovi isporuke su tri puta veći od navedenog iznosa. Isporuka robe slijedi samo nakon primitka potvrđene narudžbe.

4. Viša sila bilo koje vrste, nepredvidivi zastoji u proizvodnji, prometu ili otpremi, štete od požara, poplave, nepredvidivi manjak radne snage, energije, sirovina ili pomoćnih materijala, obustave rada, zabrane pristupa radnom mjestu, službeni nalozi ili druge prepreke za koje nije odgovorna ugovorna strana koja je u obvezi, a koje su uzrok smanjenja, kašnjenja, sprječavanja ili neprihvatljivosti proizvodnje, otpreme, preuzimanja ili potrošnje, oslobađaju od obveze isporuke i preuzimanja za vrijeme trajanja i opsega zastoja. Ako se radi zastoja u isporuci i/ili preuzimanju kasni više od osam tjedana, tada obje ugovorne strane imaju pravo odstupiti od Ugovora. U slučaju djelomičnog ili potpunog nepostojanja izvora nabave s naše strane nismo dužni opskrbiti se kod drugih dobavljača. U tom slučaju imamo pravo rasporediti raspoložive količine robe uz uzimanje vlastitih potreba u obzir.

5. Pridržavamo pravo na izbor puta i načina otpreme. Dodatni troškovi koji nastanu zbog želja Kupca u vezi s otpremom idu na njegov teret. Isto vrijedi i za povećanja vozarinskih stopa, eventualne dodatne troškove preusmjerenja, troškove skladištenja itd. do kojih dođe nakon sklapanja Ugovora, ukoliko nije dogovorena franco isporuka. Rizik od uništenja, gubitka ili oštećenja robe prelazi na Kupca s otpremom ili, u slučaju da Kupac dođe po robu, s njezinim stavljanjem na raspolaganje.

6. Ako nam nakon dodjele narudžbe ili isporuke postanu poznate činjenice koje bacaju nepovoljno svjetlo na imovinsko stanje Kupca, tada imamo pravo odstupiti od Ugovora ili zahtijevati trenutno plaćanje ili odgovarajuća jamstva. U slučaju kašnjenja s plaćanjem možemo i bez izričite opomene zaračunati uobičajene bankovne kamate kao štetu zbog kašnjenja od dana dostižeća računa.

7. Zadržavamo vlasništvo nad isporučenom robom, sve dok imamo pravo na potraživanja iz sadašnjeg poslovnog odnosa s Kupcem. Vlasništvo nad isporučenom robom zadržavamo i tako dugo, sve dok još imamo pravo na potraživanja iz budućeg poslovnog odnosa s Kupcem. Kupac ima pravo u redovnom poslovanju raspolagati robom koja je u našem vlasništvu, ako pravodobno izvršava svoje obveze iz poslovnog odnosa s nama. Ako našu robu obrađuje Kupac, mi se smatramo proizvođačem i stječemo vlasništvo nad novonastalom robom. Ako se obrada vrši zajedno s drugim materijalima, stječemo suvlasništvo u odnosu fakturirane vrijednosti naše robe prema vrijednosti drugih materijala. Ako se u slučaju povezivanja ili miješanja naše robe s nekom stvari Kupca ta stvar smatra glavnom stvari, suvlasništvo nad stvari prelazi na nas u odnosu fakturirane vrijednosti naše robe prema fakturiranoj vrijednosti ili – u nedostatku takve – prema tržišnoj vrijednosti glavne stvari. U takvim se slučajevima stvar pohranjuje kod Kupca.

Ukoliko Kupac kasni s plaćanjem, imamo pravo i bez ostvarivanja prava na raskid Ugovora i bez određivanja naknadnog roka zahtijevati privremeni povrat robe koja je u našem vlasništvu o trošku Kupca. Sva potraživanja iz prodaje robe na kojima imamo prava vlasništva, Kupac nam već sada ustupa radi osiguranja i to u opsegu našeg udjela u vlasništvu nad prodanom robom. Kupac je dužan na naš zahtjev dati sve potrebne informacije o zalihama robe u našem vlasništvu i o potraživanjima koja nam je ustupio, te obavijestiti svoje kupce o njihovom ustupanju.

Ukoliko vrijednost jamstava premašuje naša potraživanja za više od 25 posto, tada ćemo na zahtjev Kupca odobriti jamstva po svojem izboru. U slučaju sporova oko potraživanja i eventualnog uključivanja odvjetnika s naše strane, naknade za pohranjivanje prilikom naplate potraživanja idu na teret dužnika.

8. Robu isporučujemo u skladu s našim pisom proizvoda. Ta se svojstva mogu smatrati zajamčenima samo onda, ako su izričito navedena kao takva. Reklamacije

se uzimaju u obzir samo onda, ako su uložene bez odgađanja i pisanim putem, no najkasnije u roku od osam dana po prispjeću robe, uz slanje potvrda, uzoraka, kontrolnih listića te navođenje broja računa, datuma računa i oznaka koje se nalaze na pakiranjima. U slučaju skrivenih nedostataka, pisanu reklamaciju valja uputiti odmah po utvrđivanju nedostatka, ali najkasnije u roku od pet mjeseci po prispjeću robe. Teret dokaza za to da se radi o skrivenom nedostatku pada na Kupca. Reklamirana roba smije se slati natrag samo uz našu izričitu suglasnost.

Isključena je odgovornost po garanciji za posredne štete koje počinjavaju na okolnostima netipičnim za Ugovor, zbog čega ih nismo mogli predvidjeti. Odgovornost za zajamčena svojstva nije ograničena prethodno navedenim odredbama. Zahtjevi Kupca za naknadu štete koji proizlaze iz naše povrede sporednih ugovornih obveza se isključuju. Sporne protuzahjeve koje postavi protiv nas, Kupac može ostvariti samo posebnom tužbom, ali ne prijebojem ili isticanjem prava pridržaja.

Otklanjanje ili ispitivanje iznesenih reklamacija načelno se vrši samo onda, ako je podnositelj zahtjeva na vrijeme ispunio svoje obveze plaćanja. Ako je Naručitelj netrgovac u smislu Zakona o općim uvjetima poslovanja, vrijedi sljedeće:

a) Kod reklamacija radi skrivenih nedostataka, pisanu reklamaciju treba poslati odmah po utvrđivanju nedostatka,

ali najkasnije u roku od 5 mjeseci po prispjeću robe. b) U slučaju obrazložene reklamacije još neobrađene ili obrađene robe, Naručitelj može zahtijevati samo zamjensku isporuku. Ako zamjenska isporuka bude neuspješna, Naručitelj ima pravo po vlastitom izboru zahtijevati poništenje Ugovora ili smanjenje naknade.

9. Savjete o tehnici aplikacije dajemo po svom najboljem znanju, na temelju naših istraživačkih radova i iskustava. No, svi podaci i informacije o prikladnosti i primjeni naše robe su neobvezujući i ne oslobađaju Kupca od vlastitih ispitivanja i pokusa. Kupac je odgovoran za pridržavanje zakonskih i službenih propisa prilikom korištenja naše robe. Ako savjeti naših vanjskih suradnika ili zaposlenika tvornice o tehnici aplikacije odstupaju od sadržaja naših tiskanih uputa (smjernice za obradu i tehnički podsjetni listovi), oni su za nas obvezujući samo onda, ako smo ih potvrdili pisanim putem.

10. Kupljena ili preuzeta roba i materijali koji za Kupca predstavljaju količinski višak načelno se ne otkupljuju. U vrlo specijalnim iznimnim slučajevima roba se može vratiti uz našu izričitu pisanu suglasnost. U slučaju povrata u roku od 3 mjeseca nakon isporuke odbija se 15 % od dotadašnje neto cijene. U slučaju povrata u roku od 3 - 6 mjeseci nakon isporuke, odbija se 25 % od dotadašnje neto cijene. Ne prihvaćamo povrat robe iz točke 3. ovih Uvjeta.

11. U okviru realizacije narudžbe osobne podatke ćemo spremati u smislu Saveznog zakona o zaštiti podataka, te ih koristiti isključivo u poslovnom interesu.

12. Za usmene dogovore, obećanja, izmjene ili dopune Ugovora potrebna je pisana potvrda dobavljača. Ako su pojedine odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja ili druge ugovorne odredbe u potpunosti ili djelomično neučinkovite, to se ne odnosi na valjanost ostalih odredaba. Ugovorne strane će umjesto neučinkovite ugovoriti drugu učinkovitu odredbu koja je u gospodarskom smislu najbliža prvobitnoj odredbi.

Mjesto ispunjenja za isporuke i plaćanja, te mjesto nadležnog suda jest sjedište Društva. Ali, mi možemo tužiti Kupca i u mjestu za njega nadležnog suda. Vrijedi pravo Savezne Republike Njemačke.

02.10.2008

Zastupstvo, prodaja i savjetovanje:



ARP d.o.o.

za građevinarstvo, projektiranje, unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i usluge

Biškupec Zelinski, Zelingradska ulica 71
10 380 Sveti Ivan Zelina

T: +385 1 20 30 720
F: +385 1 20 30 728

ARP[®]
SVETI IVAN ZELINA

Internet://www.remmers.com.hr, www.arp.hr
E-mail: arp@arp.hr

H 515/08.08

